



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



# **KONKURSNA DOKUMENTACIJA**

**ZA JAVNU NABAVKU USLUGA:**

**Izrada projekata za izgradnju vodovodne i  
kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i  
Petra Drapšina**

**POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI**

**JAVNA NABAVKA BROJ 45/50-2017**

Komisija je radila u sastavu:

- Mamužić Zvonimir, dipl.inž.građ \_\_\_\_\_
- Jurca Jožef, dipl.inž.građ \_\_\_\_\_
- Šimon Žolt, mast.ekon. \_\_\_\_\_

**DEC, 2017**

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, br.14/2015 i br. 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica (broj 425/1-2015 od 07.10.2015. godine), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 45/50-1-2017 od 20.11.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 45/50-2-2017 od 20.11.2017 godine, pripremljena je:

**KONKURSNA DOKUMENTACIJA  
za javnu nabavku usluga broj 45/50-2017**

**Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama  
Harambašićeva i Petra Drapšina**

**u postupku javne nabavke male vrednosti**

1. Opšti podaci o nabavci
2. Podaci o predmetu nabavke
3. Vrsta, specifikacija, količina i opis usluga, kvalitet, rok izvršenja, mesto vršenja usluga
4. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost navedenih uslova
5. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
6. Izjava o ispunjenosti obaveznih uslova
7. Obrazac ponude
8. Obrasci, model ugovora i Izjava o dostavljanju sredstva obezbeđenja

**\*Napomena:** konkursna dokumentacija ima 54 strana

Prilikom izrade ponude, molimo da predmetnu konkursnu dokumentaciju detaljno proučite i u svemu postupite po njoj. Za dodatne informacije i objašnjenja, potrebno je da se blagovremeno obratite naručiocu. Zaiteresovana lica dužna su da prate Portal javnih nabavki i internet stranicu naručioca kako bi blagovremeno bili obavješteni o izmenama, dopunama i pojašnjenjima konkursne dokumentacije, jer je naručilac u skladu sa članom 63 stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/2015,68/2015) dužan da sve izmene i dopune konkursne dokumentacije objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, naručilac će, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. U slučaju da ponudač ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac će odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

## 1. OPŠTI PODACI O NABAVCI

### - NAZIV, ADRESA I INTERNET STRANICA NARUČIOCA

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, 24000 Subotica  
<http://www.vodovodsu.rs/>

### - PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

### - PREDMET JAVNE NABAVKE

- Predmet javne nabavke broj 45/50-2017 je nabavka usluga: **Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina**

Oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavke:

- 71000000 –Arhitektonske,građevinske,inženjerske i inspeksijske usluge

Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

### - REZERVISANA JAVNA NABAVKA

- nije rezervisana javna nabavka

### - ELEKTRONSKA LICITACIJA:

- nije elektronska licitacija

### - KONTAKT

Šimon Žolt mast.ekon , e-mail: [javne.nabavke@vodovodsu.rs](mailto:javne.nabavke@vodovodsu.rs)

- PODACI O MESTU, NAČINU I ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA

**Način i mesto podnošenja ponuda:**

Ponuđači podnose ponude u *zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično*, na adresu Naručioca:

- JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, sa naznakom „*Ponuda za javnu nabavku br. 45/50-2017, Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina - NE OTVARATI!*“. Na poleđini koverta *obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.*

**Poslednji dan roka, odnosno datum i sat za podnošenje ponuda:**

Rok za podnošenje ponuda je **11.12.2017.** godine do 11,00 časova.

**Posledice propuštanja roka određenog za podnošenje ponuda:**

**Neblagovremenom** će se smatrati ponuda Ponuđača koja nije prispela Naručiocu do **11.12.2017.** godine u 11,00 časova. Sve neblagovremeno podnete ponude, po okončanju postupka otvaranja ponuda, Komisija za javne nabavke Naručioca će vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

- OBAVEŠTENJE O MESTU, DANU I SATU OTVARANJA PONUDA, KAO I VREMENU I NAČINU PODNOŠENJA OVLAŠĆENJA

**Mesto, dan i sat otvaranja ponuda:**

Blagovremene ponude Komisija za sprovođenje javne nabavke će *otvoriti javno* dana **11.12.2017. godine u 12,00 časova**, u kancelariji Službe javnih nabavki na drugom spratu u sedištu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a.

**Vreme i način podnošenja ovlašćenja:**

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svojstvo predstavnika dokazuju predajom *ovlašćenja* za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti izdato u pismenoj formi, overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača. Ovlašćenje se predaje komisiji za javnu nabavku neposredno pred početak postupka javnog otvaranja ponuda.

- OBAVEŠTENJE O ROKU U KOME ĆE NARUČILAC DONETI ODLUKU O DODELI UGOVORA

Odluka o dodeli ugovora, sa obrazloženjem, doneće se u roku od **10 (deset) dana** od dana javnog otvaranja ponuda i biće objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca, u roku od **3 (tri) dana** od dana njenog donošenja.

## 2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

### 1. Vrsta postupka javne nabavke:

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

- **2. Predmet javne nabavke broj 45/50-2017** su usluge: **Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina**

oznaka iz opšteg rečnika nabavke: - 71000000 –Arhitektonske,građevinske,inženjerske i inspeksijske usluge

### 3. Nabavka nije oblikovana u partije.

## 3. VRSTA, SPECIFIKACIJA, KOLIČINA I OPIS USLUGA, KVALITET, ROK IZVRŠENJA I PLAĆANJA, MESTO PRUŽANJA USLUGA

Vrsta, specifikacija, i opis usluga koje su predmet javne nabavke detaljno su prikazani u obrascu broj 9. Tehnička specifikacija .

**- Način plaćanja:** za sukcesivno izvršenu uslugu izvrši isplatu u roku do 45 dana od dana prijema fakture na sledeći način:

- 1) nakon dobijanja Lokacijske dozvole 30%
- 2) nakon dobijanja Građevinske dozvole 50%
- 3) prilikom predaje PZI ,Projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom i Plan preventivnih mera. 20%

**Mesto pružanja usluga je** : fco Davalac usluga

### **Rok izvršenja usluga:**

<b>1.faza:Izrada geodetske podloge i idejno rešenje IDR</b>	rok za izradu ove faze je 30 kalendarskih dana, početak je danom uvođenja ponuđača u posao od strane naručioca, završetak je danom dobijanja lokacijskih uslova od strane nadležnog organa;
<b>2.faza: Izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole PGD i tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu</b>	rok za izradu ove faze je 30 kalendarskih dana: početak je danom predaje lokacijskih uslova ponuđaču od strane naručioca, završetak je danom dobijanja građevinske dozvole od strane nadležnog organa;
<b>3.faza: Projekat za izvođenje objekta PZI</b>	rok za izradu ove faze je 15 kalendarskih dana: najkasniji početak je danom primopredaje građevinske dozvole od strane naručioca, završetak je dan isporuke PZI a na koji je prethodno ishodovana saglasnosti naručioca.
<b>4.faza: Projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom</b>	rok za izradu ove faze je 15 kalendarskih dana od dobijanja građevinske dozvole
<b>5.faza: Plan preventivnih mera</b>	rok za izradu ove faze je 15 kalendarskih dana od dobijanja građevinske dozvole

#### 4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti određeni su u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012,14/2015,68/2015). Ispunjenost uslova iz člana 75 stav 1. Zakona podnosioc ponude dokazuje dostavljanjem dokaza iz člana 77 Zakona, odnosno dokaza iz članova 17., 18., 19. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br.86/2015), a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

##### **I- OBAVEZNI USLOVI- Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN**

**1) Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar**

**Dokaz za pravna lica:** Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda (bez obzira na datum izdavanja izvoda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

**Dokaz za preduzetnike:** Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra (bez obzira na datum izdavanja izvoda) Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

*Napomena: Shodno članu 8. i 12. Zakona o registraciji privrednih subjekata, Agencija za privredne registre je nadležna da vodi registraciju privrednih subjekata i izdaje izvod o registrovanom podatku.*

**2) Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ukoliko on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare**

##### **Dokaz za pravna lica:**

1) izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica;

2) izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu;

S tim u vezi na internet stranici Višeg suda u Beogradu objavljeno je obaveštenje <http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>

3) uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta.

Ako je više zakonskih zastupnika - za svakog se dostavlja uverenje iz kaznene evidencije.

( dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda).

**Dokaz za preduzetnike:** - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta. (ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

**Dokaz za fizička lica:** - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta. (ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

**3) Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.**

**Dokaz za pravna lica:** Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

**Dokaz za preduzetnike:** Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

**Dokaz za fizička lica:** Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

*Napomena: Shodno članu 161. Zakona o opštem upravnom postupku organi izdaju uverenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano je da jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji i da jedinica lokalne samouprave u celosti utvrđuje, naplaćuje i kontroliše izvorne prihode ostvarene na njenoj teritoriji.*

Ukoliko se ponuđač nalazi u postupku privatizacije dostavlja potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije – potvrda koju je izdala Agencija za privatizaciju.

**4) Uslov: Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke.**

Ovaj uslov se odnosi na dozvole nadležnog organa koje podnosilac ponude mora da ima pre registracije i početka obavljanja određene delatnosti, a u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Naručilac je pre početka ove javne nabavke utvrdio da za ovu javnu nabavku **ne postoji dozvola** predviđena posebnim propisom te istu ponuđač nije dužan dostaviti.

**5) Uslov: Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona)**

**Dokaz – Izjava** o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude

**Dokaz za pravna lica:** Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

**Dokaz za preduzetnike:** Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

**Dokaz za fizička lica:** Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

## **II – DODATNI USLOVI - Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 76. ZJN**

Dodatni uslovi za učešće određeni su u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012,14/2015,68/2015).

Ispunjenost dodatnih uslova određenih u skladu sa članom 76. Zakona podnosioc ponuda dokazuje dostavljanjem dokaza u skladu sa članom 77. stav 2. Zakona, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

### **Za predmetnu javnu nabavku Naručilac zahteva sledeće dodatne uslove:**

#### **a) Kadrovski kapacitet :**

Naručilac utvrđuje minimum potrebnog kadrovskog kapaciteta koji Ponuđač treba da ispuni da bi ponuda bila ispravna:

#### **za fazu 1. fazu 2. i fazu 3. :**

najmanje 1 lice sa važećom licencom broj 313 ili 314 - Odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje ili Odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije ,

#### **Dokaz :**

Ponuđač će dokazati Naručiocu da je gore navedeno lice u stalnom radnom odnosu kod Ponuđača na osnovu podataka iz radno pravnog odnosa koje mogu da pribave od Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje (dostava fotokopije „MA“ obrazaca) ili na osnovu Uverenja koje izdaje filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ako lice nije u stalnom radnom odnosu dokazi su: fotokopije ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima ili nekim drugim pravnim aktom koji treba da se odnosi na vremenski period od najmanje 6 meseci računajući od dana otvaranja ponuda za predmetnu javnu nabavku.

Fotokopija licence odgovornog projektanta sa kopijom potvrde Inženjerske Komore Srbije o važnosti licence (potvrda ne starija od 6 meseci od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda)

#### **za fazu 4. :**

- najmanje 1 odgovorni projektant saobraćajne signalizacije sa licencom 370.
- da ponuđač poseduje važeću dozvolu – veliku licencu za izradu projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze – P131S1.

#### **Dokaz :**

**Ponuđač** će dokazati Naručiocu da je gore navedeno lice u stalnom radnom odnosu kod Ponuđača na osnovu podataka iz radno pravnog odnosa koje mogu da pribave od Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje (dostava fotokopije „MA“ obrazaca) ili na osnovu Uverenja koje izdaje filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ako lice nije u stalnom radnom odnosu dokazi su: fotokopije ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima ili nekim drugim pravnim aktom koji treba da se odnosi na vremenski period od najmanje 6 meseci računajući od dana otvaranja ponuda za predmetnu javnu nabavku.

**Fotokopija** licence odgovornog projektanta sa kopijom potvrde Inženjerske Komore Srbije o važnosti licence (potvrda ne starija od 6 meseci od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda)

**Fotokopija** važeće licence P131S1 – Rešenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS.



**– za fazu 5. :**

**- 1 diplomirani inženjer tehničkog smera sa položenim stručnim ispitom za koordinatora u fazi projektovanja**

**Dokaz:**

-Ponudač će dokazati Naručiocu da su gore navedena lica u stalnom radnom odnosu kod Ponuđača na osnovu podataka iz radno pravnog odnosa koje mogu da pribave od Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje (dostava fotokopije „MA“ obrazaca) ili na osnovu Uverenja koje izdaje filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ako lica nisu u stalnom radnom odnosu dokazi su: fotokopije ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima ili nekim drugim pravnim aktom koji treba da se odnosi na vremenski period od najmanje 6 meseci računajući od dana otvaranja ponuda za predmetnu javnu nabavku.

**-fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu**, koja su važeća i koja glase na ime lica ili ako nije u stalnom radnom odnosu ugovor o poslovnoj saradnji ili ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

**b) Poslovni kapacitet :**

da je u periodu od prethodne tri godine (2014, 2015, zaključno sa 31.12.2016.godine) pružio usluge iz oblasti **izrade tehničke dokumentacije (glavnih projekata , IDR,PGD i PZI** prema novom Zakonu o planiranju i izgradnji objekata):

- kanalizacione mreže: prečnika u rasponu od 200 – 700 mm u dužini od 1100 m i
- vodovodne mreže: prečnika u rasponu od 110 – 300 mm u dužini od 1100 m.

Dokaz: Potvrda naručilaca o izvršenim uslugama i poštovanju ugovornih obaveza. Potvrda obavezno treba da sadrži traženi kapacitet.

**U obzir će se uzeti samo one referenc liste koje imaju gore navedene dokaze i to za svaku referencu posebno.**

**Način dostavljanja dokaza:**

Ispunjenost **obaveznih uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl. 77. stav 4. Zakona, ponuđač **može** da dokazuje dostavljanjem **Izjave (Obrazac izjave ponuđača, strana 21. Konkursne dokumentacije)**, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

**Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,** Izjava (*Obrazac izjave ponuđača*, strana 21. Konkursne dokumentacije) mora biti potpisana od strane ovlaštenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

**Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem,** ponuđač je dužan da dostavi Izjavu podizvođača (*Obrazac izjave podizvođača*, strana 21. i 22. Konkursne dokumentacije), potpisanu od strane ovlaštenog lica podizvođača i overenu pečatom.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. stav 1. tačka 1. Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

**Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.**

Ponuđač upisan u Registar ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude, dokazuje ispunjenost obaveznih uslova. Registar ponuđača je dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi iz člana 77. stav 1. tačka 1, 2. i 4. Zakona, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

U slučaju sumnje u istinitost dostavljenih podataka, naručilac zadržava pravo provere na osnovu relevantnih dokaza. Ukoliko naručilac utvrdi da je ponuđač prikazivao neistinite podatke ili da su dokumenta lažna, ponuda tog ponuđača će se smatrati neprihvatljivom i biće odbijena.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

**U delu ispunjenosti dodatnih uslova iz člana 76. ZJN potrebno je priložiti fotokopije traženih dokumenata**

## 5. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

### 1. Podaci o jeziku na kojem mora da bude sastavljena ponuda

Ponuda mora da bude sastavljena na srpskom jeziku.

### 2. Zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena

Ponudu treba odštampati ili čitko napisati i istu treba da potpiše i pečatira ponuđač, na originalnim obrascima i modelu ugovora.

Ponuđač dostavlja jednu ponudu, u pisanom obliku. Ako ponuđač dostavi više ponuda, sve ponude tog ponuđača biće odbijene kao neispravne.

Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv ponuđača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz čl.75.st.1.tač.1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz čl. 75 st.1. Tačka 5. ovog Zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, na način određen čl.77. Zakona.

Ponudu može podneti grupa ponuđača. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz čl.75. st.1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno. Uslov iz čl. 75 st.1 tač. 5 ovog Zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke propisane čl. 81. st.4. Zakona.

### **Poželjno je da svi dokumenti, podneti u ponudi, budu povezani trakom u celinu i zapečaćeni,**

tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečat.

Ponuđač podnosi ponudu u zapečaćenoj koverti, tako da se pri otvaranju može proveriti da li je zatvorena onako kako je predata.

Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca – JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, Upravna zgrada, II sprat Služba javnih nabavki, sa obaveznom naznakom na licu koverta: „**Ne otvarati – Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina “ JN broj 45/50-2017**, poštom ili lično na adresu naručioca. Na poleđini koverta obavezno navesti pun naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača kao i ime osobe za kontakt i e-mail.

Naručilac će sve neblagovremene ponude nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, neotvorene vratiti ponuđaču, sa naznakom na koverti ponude da je neblagovremena.

Neblagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca nakon isteka roka određenog u pozivu i konkursnoj dokumentaciji.

Naručilac će odbiti sve neodgovarajuće ponude i neprihvatljive ponude.

### **BITNI NEDOSTACI PONUDE SU:**

- 1) ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće
- 2) ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove (u slučaju kada su dodatni uslovi propisani konkursnom dokumentacijom)
- 3) ukoliko ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja (u slučaju kada je ono zahtevano kao obavezni sadržaj ponude)
- 4) ukoliko je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog

5) ukoliko ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama

**Blagovremena ponuda** je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku određenom u pozivu za podnošenje ponuda.

**Odgovarajuća ponuda** je ponuda koja je blagovremena, i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve uslove iz tehničke specifikacije.

**Prihvatljiva ponuda** je ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

**3. Naručilac će ponudu odbiti ako:**

Biće odbijene sve neodgovarajuće i neprihvatljive ponude.

**4. Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač ponudu može podneti za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda mora da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan po partijama**

Ova nabavka nije oblikovana u istovrsne celine (partije).

**5. Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama**

Ponuda sa varijantama nije dopuštena.

**6. Način izmene, dopune i opoziva ponude**

Ponuđač može da izmeni, dopuni ili povuče ponudu pisanim obaveštenjem pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Ukoliko se izmena ponude odnosi na ponuđenu cenu, cena mora biti izražena u dinarskom iznosu, a ne u procentima.

Način obračuna cene u slučaju izmene ponude kroz izmenu cene, vršiće se korekcijom ponuđene osnovne cene po pojedinačnim pozicijama ili jediničnim cenama, na način linearne korekcije u zavisnosti od konačne ukupne cene nakon izvršene izmene ponude.

Svako obaveštenje o izmenama, dopunama ili povlačenju ponude biće pripremljeno, označeno i dostavljeno sa oznakom na koverti:

**„Izmena ponude za javnu nabavku – Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina, JN br 45/50-2017 – NE OTVARATI” ili**

**„Dopuna ponude za javnu nabavku - Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina, JN br 45/50-2017 - NE OTVARATI” ili**

**„Opoziv ponude za javnu nabavku – Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina, JN br 45/50-2017 - NE OTVARATI” ili**

**„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku – Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina, JN br 45/50-2017- NE OTVARATI”.**

Na poledini koverta ili na kutiji navesti nazivi adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

**7. Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda**

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

**8. Ponuda sa podizvođačem**

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru

Ponuđač je dužan da u ponudi navede procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50% kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Naručilacu ovom postupku ne predviđa primenu odredbi stava 9. i 10. člana 80. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene predmetne javne nabavke bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da dostavi naručiocu popunjen, potpisan i overen obrazac 3 –Izjava ponuđača o angažovanju podizvođača.

Sve obrasce u ponudi potpisuje i overava ponuđač, izuzev obrasca 3-koji popunjava, potpisuje i overava podizvođač u svoje ime.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) do 4) ovog zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.

**9. Zajednička ponuda**

Ponudu može podneti grupa ponuđača kao zajedničku ponudu.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži:

- 1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i
- 2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

**10. Zahtevi u pogledu načina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude**

**- Način plaćanja:** za sukcesivno izvršenu uslugu izvrši isplatu u roku do 45 dana od dana prijema fakture na sledeći način:

-nakon dobijanja Lokacijske dozvole	30%
-nakon dobijanja Građevinske dozvole	50%
-prilikom predaje PZI ,Projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom i Plan preventivnih mera.	20%

**Mesto pružanja usluga je** : fco Davalac usluga

**Rok izvršenja usluga:**

<b>1.faza:Izrada geodetske podloge i idejno rešenje IDR</b>	rok za izradu ove faze je 30 kalendarskih dana, početak je danom uvođenja ponuđača u posao od strane naručioca, završetak je danom dobijanja lokacijskih uslova od strane nadležnog organa;
<b>2.faza: Izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole PGD i tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu</b>	rok za izradu ove faze je 30 kalendarskih dana: početak je danom predaje lokacijskih uslova ponuđaču od strane naručioca, završetak je danom dobijanja građevinske dozvole od strane nadležnog organa;
<b>3.faza: Projekat za izvođenje objekta PZI</b>	rok za izradu ove faze je 15 kalendarskih dana: najkasniji početak je danom primopredaje građevinske dozvole od strane naručioca, završetak je dan isporuke PZI a na koji je prethodno ishodovana saglasnosti naručioca.
<b>4.faza: Projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom</b>	rok za izradu ove faze je 15 kalendarskih dana od dobijanja građevinske dozvole
<b>5.faza: Plan preventivnih mera</b>	rok za izradu ove faze je 15 kalendarskih dana od dobijanja građevinske dozvole

**11. Rok važenja ponude**

Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od **60 (šezdeset) dana** od dana otvaranja ponude.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

**12. Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi**

Jedinična cena i ukupna cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost,sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

**13. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača**

**Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu:**

- **Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla** i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV- a.

Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je **30** dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

**Ukoliko ponuđač ne dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja u rokovima iz ove konkursne dokumentacije, Naručilac će ugovor raskinuti i ima pravo potraživanja naknade štete nastale usled neispunjavanja ove obaveze ponuđača.**

#### **14. Zaštita podataka**

Naručilac je dužan da:

- čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa zakonom, ponuđač označio u ponudi;
- odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi;
  - čuva kao poslovnu tajnu imena, zainteresovanih lica i ponuđača, kao i podatke o podnetim ponudama, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.

Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

#### **15. Dodatne informacije i pojašnjenja kod naručioca**

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva objaviti odgovor na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen članom 20. Zakona o javnim nabavkama.

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude zainteresovano lice će uputiti na sledeću adresu naručioca: JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, sa napomenom: „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za nabavku usluga: **Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina**, JN broj 45/50-2017, na faks: 024/524-165 ili putem elektronske pošte na email: [javne.nabavke@vodovodsu.rs](mailto:javne.nabavke@vodovodsu.rs).

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: [javne.nabavke@vodovodsu.rs](mailto:javne.nabavke@vodovodsu.rs) ili putem faksa (024/524-165) radnim danom u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati sa datumom kada je i primljen.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: [javne.nabavke@vodovodsu.rs](mailto:javne.nabavke@vodovodsu.rs) ili putem faksa (024/524-165) radnim

danom nakon isteka radnog vremena naručioca to jest nakon 15h, primljeni zahtev će se evidentirati kod naručioca sledećeg radnog dana.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: [javne.nabavke@vodovodsu.rs](mailto:javne.nabavke@vodovodsu.rs) ili putem faksa (024/524-165) u danima kada naručilac ne radi, (vikendom ili u danima državnog praznika) primljeni zahtev će se evidentirati prvog radnog dana u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h.

**Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.**

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

**16. Izmena Konkursne dokumentacije**

Naručilac može da izvrši izmenu konkursne dokumentacije. Ako naručilac u roku predviđenom za podnošenje ponude izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju, dužan je da bez odlaganja te izmene ili dopune objavi na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Sve izmene, objavljene na napred navedeni način i u napred navedenom roku, predstavljaju sastavni deo konkursne dokumentacije. Izmene i dopune konkursne dokumentacije važiće samo ako su učinjene u pisanoj formi.

U slučaju izmene ili dopune konkursne dokumentacije od strane naručioca, osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

**17. Dodatna objašnjenja, kontrola i dopuštene ispravke**

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

**18. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude**

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je **najniža ponudena cena** pod jednakim uslovima za sve ponuđače.

**19. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponudenom cenom**

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponudenu cenu, ugovor će biti dodeljen ponuđaču koji bude izabran slučajnim izborom – putem žreba. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u jednu posudu odakle će izvući samo jedan papir.



Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

#### **20. Prednost za domaće ponuđače**

Prednost za domaće ponuđače i dobra biće ostvarena u skladu sa članom 86. Zakona. U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude domaćeg i stranog ponuđača koji pružaju usluge ili izvode radove, naručilac mora izabrati ponudu domaćeg ponuđača pod uslovom da njegova ponuđena cena nije veća od 5% u odnosu na najnižu ponuđenu cenu stranog ponuđača.

#### **21. Negativna referenca**

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u postupku javne nabavke:

- 1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. Zakona;
- 2) učinio povredu konkurencije;
- 3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;
- 4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz navedenog može biti:

- 1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;
- 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;
- 3) isprava o naplaćenju ugovornoj kazni;
- 4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;
- 5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;
- 6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;
- 7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;
- 8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz stava 3. tačka 1) člana 82. Zakona, koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrsan.

#### **22. Obaveštenje o naknadi za korišćenje patenata i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine**

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

#### **23. Obaveštenje o načinu i roku podnošenja zahteva za zaštitu prava ponuđača**

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

**Zahtev za zaštitu prava se dostavlja mejlom (javne.nabavke@vodovodsu.rs), neposredno ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a.**

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za zaštitu prava mejlom, neposredno ili preporučenom pošiljkom radnim danom u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati sa datumom kada je i primljen.

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za zaštitu prava mejlom, neposredno ili preporučenom pošiljkom radnim danom nakon isteka radnog vremena naručioca to jest nakon 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati kod naručioca sledećeg radnog dana.

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za zaštitu prava mejlom, neposredno ili preporučenom pošiljkom u danima kada naručilac ne radi, (vikendom ili u danima državnog praznika) primljeni zahtev će se evidentirati prvog radnog dana u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00 h.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o zaključenju okvirnog sporazuma iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
- 2) naziv i adresu naručioca;
- 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
- 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
- 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
- 6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog ZJN;
- 7) potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

**1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:**

- (1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
- (2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja

naloga. \* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši - 60.000 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZJP; ..... [navesti naziv naručioca]; javna nabavka JN .... [navesti redni broj javne nabavke];

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, **ili**

2. **Nalog za uplatu**, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, **ili**

3. **Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor**, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), **ili**

4. **Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije**, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.

#### **24. Obaveštenje o roku za zaključenje ugovora**

**Naručilac je dužan da ugovor o javnoj nabavci dostavi ponuđaču kojem je ugovor dodeljen u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.**

Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Ako je u slučaju iz stava 3. ovog člana zbog metodologije dodele pondera potrebno utvrditi prvog sledećeg najpovoljnijeg ponuđača, naručilac će ponovo izvršiti stručnu ocenu ponuda i doneti odluku o dodeli ugovora.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

#### **Odbijanje ponude i obustava postupka javne nabavke**

Naručilac će **odbiti** ponudu ako:

- 1) ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće;
- 2) ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove;
- 3) ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja;
- 4) je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog;

5) ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama naručilac donosi odluku **o obustavi** postupka javne nabavke na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda ili ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora.

Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci.

Naručilac će svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazložiti, posebno navodeći razloge obustave postupka i uputstvo pravnom sredstvu i objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Naručilac će u odluci o obustavi postupka javne nabavke odlučiti o troškovima pripremanja ponude iz člana 88. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

**Za sve što nije posebno precizirano ovom konkursnom dokumentacijom važi Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS, broj 124/2012, 14/2015,68/2015).**

**6. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U  
POSTUPKU JAVNE NABAVKE - ČL. 75. ZJN**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

**I Z J A V U**

Ponuđač \_\_\_\_\_ [navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke male vrednosti – **Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina**, JN broj **45/50-2017**, ispunjava sve uslove iz čl. 75. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

- 1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);
- 2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);
- 3) Ponuđač je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (*ili strane države kada ima sedište na njenj teritoriji*) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);
- 4) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN);

Mesto: \_\_\_\_\_

Ponuđač: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

M.P.

***Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom, na koji način svaki ponuđač iz grupe ponuđača izjavljuje da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN.***

***Napomena: Izjava se može isfotokopirati za svakog učesnika iz grupe ponuđača i kao takva dostaviti uz ponudu sa potpisom i pečatom za svakog učesnika iz grupe ponuđača.***

**OBRAZAC IZJAVE PODIZVOĐAČA**  
**O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - ČL. 75.**  
**ZJN**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

**I Z J A V U**

Podizvođač \_\_\_\_\_ [*navesti naziv podizvođača*] u postupku javne nabavke male vrednosti – **Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina**, JN broj **45/50-2017**, ispunjava sve uslove iz čl. 75. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

- 1) Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);
- 2) Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);
- 3) Podizvođač je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (*ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji*) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);
- 4) Podizvođač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN);

Mesto: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

M.P.

Podizvođač:

\_\_\_\_\_

***Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.***

## 7. OBRAZAC PONUDE

### 1. Opšti podaci o Ponuđaču:

Naziv ponuđača : \_\_\_\_\_

Adresa i sedište ponuđača : \_\_\_\_\_

Matični broj ponuđača : \_\_\_\_\_

Šifra delatnosti : \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt : \_\_\_\_\_

Telefon – telefaks : \_\_\_\_\_

Elektronska pošta : \_\_\_\_\_

Poreski broj ponuđača : \_\_\_\_\_

Broj tekućeg računa : \_\_\_\_\_

Lice odgovorno za potpisivanje ugovora : \_\_\_\_\_

**2. Važenje ponude:** \_\_\_\_\_ dana, od dana otvaranja Ponude (minimum 60 dana od dana otvaranja ponuda)

### 3. Podaci koji su relevantni za zaključenje ugovora:

#### Ponudu podnosim:

zaokružiti i podatke upisati za a) b) ili c)

a) SAMOSTALNO

b) SA PODIZVOĐAČEM:

1. \_\_\_\_\_  
(navesti naziv i sedište podizvođača)

c) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU:

1. \_\_\_\_\_  
(navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi)

- Ponuđena cena: \_\_\_\_\_ dinara bez PDV-a

Način plaćanja: za sukcesivno izvršenu uslugu izvrši isplatu u roku do 45 dana od dana prijema fakture na sledeći način:

1) nakon dobijanja Lokacijske dozvole 30%

2) nakon dobijanja Građevinske dozvole 50%

3) prilikom predaje PZI, Projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom i Plan preventivnih mera. 20%

Rok davanja usluga :

<b>1.faza: Izrada geodetske podloge i idejno rešenje IDR</b>	rok za izradu ove faze je 30 kalendarskih dana, početak je danom uvođenja ponuđača u posao od strane naručioca, završetak je danom dobijanja lokacijskih uslova od strane nadležnog organa;
<b>2.faza: Izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole PGD i tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu</b>	rok za izradu ove faze je 30 kalendarskih dana: početak je danom predaje lokacijskih uslova ponuđaču od strane naručioca, završetak je danom dobijanja građevinske dozvole od strane nadležnog organa;
<b>3.faza: Projekat za izvođenje objekta PZI</b>	rok za izradu ove faze je 15 kalendarskih dana: najkasniji početak je danom primopredaje građevinske dozvole od strane naručioca, završetak je dan isporuke PZI a na koji je prethodno ishodovana saglasnosti naručioca.
<b>4.faza: Projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom</b>	rok za izradu ove faze je 15 kalendarskih dana od dobijanja građevinske dozvole
<b>5.faza: Plan preventivnih mera</b>	rok za izradu ove faze je 15 kalendarskih dana od dobijanja građevinske dozvole

Mesto davanja usluga : fco Davalac usluga

- Za izvršenje javne nabavke angažujemo ( \_\_\_\_\_ ) podizvođača (upisati broj podizvođača)

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču je \_\_\_\_\_ %.

Napomena: *Obrazac ponude Ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u ovom obrascu navedeni.*

*Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.*

Ponuđač: \_\_\_\_\_

Potpis/ Pečat: \_\_\_\_\_

Mesto i datum: \_\_\_\_\_



## 8. OBRASCI I MODEL UGOVORA

### Obrazac 1.

Podaci o ponuđaču

1. Koji nastupa samostalno
2. Koji nastupa sa podizvođačem
3. Ovlašćenog člana grupe ponuđača  
(zaokružiti)

<b>NAZIV PONUĐAČA</b>	
<b>SEDIŠTE PONUĐAČA</b>	
<b>ADRESA SEDIŠTA PONUĐAČA</b>	
<b>MATIČNI BROJ</b>	
<b>PIB</b>	
<b>RAČUN</b>	
<b>ODGOVORNO LICE - direktor</b>	
<b>OSOBA ZA KONTAKT</b>	
<b>TELEFON</b>	
<b>TELEFAKS</b>	
<b>ELEKTRONSKA POŠTA (e-mail)</b>	

\_\_\_\_\_  
Mesto i datum

PONUĐAČ

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_  
Poptis ovlašćenog lica

M.P.

**Obrazac 2.**

**IZJAVA PONUĐAČA O LICU OVLAŠĆENOM ZA SASTAVLJANJE I POTPISIVANJE PONUDE**

1. KOJI NASTUPA SAMOSTALNO
2. KOJI NASTUPA SA PODIZVOĐAČIMA
3. OVLAŠĆENOG ČLANA GRUPE PONUĐAČA  
(zaokružiti)

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljujem da je ponudu za javnu nabavku usluga br.45/50-2017 – **Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina**, u postupku javne nabavke male vrednosti, sastavio i potpisao

---

*(ime i prezime, zvanje lica ovlašćenog za sastavljanje i potpisivanje ponude)*

u ime i za račun ponuđača.

---

*(potpis lica ovlašćenog za sastavljanje i potpisivanje ponude)*

Datum: \_\_\_\_\_

Ime i prezime odgovornog lica - direktora  
(Ponuđača ili ovlašćenog člana Grupe ponuđača)

M.P.

---

Potpis odgovornog lica - direktora

---

**NAPOMENA:** Ukoliko ponudu sastavlja i potpisuje odgovorno lice – direktor Ponuđača, odnosno odgovorno lice – direktor ovlašćenog člana Grupe ponuđača, obrazac je neprimenljiv.

**Obrazac 3.**

**IZJAVA PONUĐAČA O ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA  
(SPISAK PODIZVOĐAČA KOJE JE PONUĐAČ UKLJUČIO U PONUDU)**

Za realizaciju javne nabavke angažovaćemo sledeće podizvođače

<b>R.br.</b>	<b>NAZIV PODIZVOĐAČA</b>	<b>VRSTA USLUGE KOJU NUDI</b>	<b>% UČEŠĆE PODIZVOĐAČA</b>
1			
2			
3			

Datum: \_\_\_\_\_

Ime i prezime ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_

Potpis ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_

M.P.

**NAPOMENA:** Ukoliko ponuđač nastupa samostalno ili u grupi, obrazac je neprimenljiv.

**Obrazac 4.**

**OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČU**

<b>NAZIV PODIZVOĐAČA</b>	
<b>SEDIŠTE PODIZVOĐAČA</b>	
<b>ADRESA SEDIŠTA PODIZVOĐAČA</b>	
<b>MATIČNI BROJ</b>	
<b>PIB</b>	
<b>RAČUN</b>	
<b>ODGOVORNO LICE - direktor</b>	
<b>OSOBA ZA KONTAKT</b>	
<b>TELEFON</b>	
<b>TELEFAKS</b>	
<b>ELEKTRONSKA POŠTA (e-mail)</b>	

**NAPOMENA: OBRAZAC KOPIRATI U POTREBNOM BROJU PRIMERAKA ZA SVAKOG PODIZVOĐAČA.**

\_\_\_\_\_  
Mesto i datum

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_  
Potpis ovlašćenog lica

M.P.

**NAPOMENA:** Ukoliko ponuđač nastupa samostalno ili u grupi, obrazac je neprimenljiv.

**Obrazac 5.**

**IZJAVA ČLANOVA GRUPE KOJI PODNOSE ZAJEDNIČKU PONUDU**

Izjavljujemo da nastupamo kao Grupa ponuđača za javnu nabavku usluga br. **45/50-2017 – Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina**, u postupku javne nabavke male vrednosti.

Ovlašćujemo člana Grupe \_\_\_\_\_  
da u ime i za račun ostalih članova Grupe istupa pred naručiocem.

<b>Pun naziv i sedište člana grupe</b>	<b>Vrsta usluge koju nudi</b>	<b>Učešće člana grupe u ponudi (%)</b>	<b>Potpis odgovornog lica i pečat člana grupe</b>
Ovlašćeni član			_____ m.p.
Član grupe			_____ m.p.
Član grupe			_____ m.p.

\_\_\_\_\_  
Mesto i datum

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_  
Potpis ovlašćenog lica

M.P.

**NAPOMENA:** Ukoliko ponuđač nastupa samostalno, obrazac je neprimenljiv.

**Obrazac 6.**

**OPŠTI PODACI O ČLANU GRUPE PONUĐAČA**

<b>NAZIV ČLANA GRUPE PONUĐAČA</b>	
<b>SEDIŠTE ČLANA GRUPE PONUĐAČA</b>	
<b>ADRESA ČLANA GRUPE PONUĐAČA</b>	
<b>MATIČNI BROJ</b>	
<b>PIB</b>	
<b>RAČUN</b>	
<b>ODGOVORNO LICE - direktor</b>	
<b>OSOBA ZA KONTAKT</b>	
<b>TELEFON</b>	
<b>TELEFAKS</b>	
<b>ELEKTRONSKA POŠTA (e-mail)</b>	

**NAPOMENA: OBRAZAC KOPIRATI U POTREBNOM BROJU PRIMERAKA ZA SVAKOG ČLANA GRUPE PONUĐAČA.**

\_\_\_\_\_  
Mesto i datum

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_  
Potpis ovlašćenog lica

M.P.

**NAPOMENA:** Ukoliko ponuđač nastupa samostalno, obrazac je neprimenljiv.

## Obrazac 7.

### OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač \_\_\_\_\_ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

Red. br.	Vrsta troška	Iznos bez PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
	<b>U K U P N O:</b>		

#### **NAPOMENA:**

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

*Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.*

**Obrazac 8.**

**IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI**

Na osnovu člana 26. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015,68/2015) dajemo sledeću

**IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da je ponuda podneta nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovnim licima.

Izjava je data za potrebe postupka javne nabavke male vrednosti – nabavka usluga - **Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina**, br. javne nabavke **45/50-2017**.

*Napomena:* uslučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona.

***Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.***

\_\_\_\_\_  
Mesto

\_\_\_\_\_  
Datum

M.P.

\_\_\_\_\_  
Potpis ovlašćenog lica



## Obrazac 9.

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

#### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za faze 1,2 i 3

Prema tehničkoj dokumentaciji za izradu **projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina** potrebno je izraditi sledeće:

- idejno rešenje IDR na odgovarajućoj geodetskoj podlozi,
- projekat za dobijanje građevinske dozvole PGD, tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu
- projekat za izvođenje objekta PZI,
- projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom
- izrada plana preventivnih mera

Projekte izraditi prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Sl.glasnikRS“, br.72/2009, 81/2009-isp., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US i 132/2014 i 145/2014) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Sl.glasnik RS“, br.23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 i 67/2017), prema Pravilniku o postupku sprovođenju objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.glasnik RS“, br.113/2015 i 96/2016), Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom )“Sl. glasnik RS“, br.113/2015) i Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure („Sl.glasnik RS“, br. 22/2015 i 89/2015).

Projekat izraditi posebno prema gore navedenom i svaki se sprovodi u 3(tri) faze:

- 1.faza: izrada geodetske podloge sa idejnim rešenjem IDR – počinje danom uvođenja ponuđača u posao a završava se dobijanjem lokacijskih uslova;
- 2.faza: izrada projekta za građevinsku dozvolu PGD, tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu – počinje danom primopredaje lokacijskih uslova od strane Naručioca posla
- 3.faza: izrada projekta za izvođenje radova-počinje danom primopredaje građevinske dozvole od strane Naručioca.
- 

<b>1.faza:Izrada geodetske podloge i idejno rešenje IDR</b>	rok za izradu ove faze je 30 kalendarskih dana, početak je danom uvođenja ponuđača u posao od strane naručioca, završetak je danom dobijanja lokacijskih uslova od strane nadležnog organa;
<b>2.faza: Izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole PGD i tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu</b>	rok za izradu ove faze je 30 kalendarskih dana: početak je danom predaje lokacijskih uslova ponuđaču od strane naručioca, završetak je danom dobijana građevinske dozvole od strane nadležnog organa;
<b>3.faza: Projekat za izvođenje objekta PZI</b>	rok za izradu ove faze je 15 kalendarskih dana: najkasniji početak je danom primopredaje građevinske dozvole od strane naručioca, završetak je dan isporuke PZI a na koji je prethodno ishodovana saglasnosti naručioca.
<b>4.faza: Projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom</b>	rok za izradu ove faze je 15 kalendarskih dana od dobijanja građevinske dozvole
<b>5.faza: Plan preventivnih mera</b>	rok za izradu ove faze je 15 kalendarskih dana od dobijanja građevinske dozvole

**1.faza: geodetska podloga sa idejnim rešenjem** – rok za izradu ove faze je 30 kalendarskih dana, od dana uvođenja Ponuđača u posao, tj. a od dana potpisivanja zapisnika o uvođenju Ponuđača u posao, a završava se dobijanjem pisane saglasnosti na idejno rešenje, izdate od strane Naručioca.

Tokom izrade ovog projekta Ponuđač mora da saraduje sa Naručiocem. Saradnja sa Naručiocem se predviđa kao konstantna komunikacija sa radnom grupom imenovanom od strane Naručioca, koju ce činiti lica, stručna i kompetentna za ovu vrstu projektovanja. Komunikacija se predviđa kroz ličnu i elektronsku razmenu podataka i informacija. Nakon izrađenog Idejnog rešenja, Ponuđača je obavezan da pre ukoričenja radnu verziju u štampanoj i elektronskoj formi preda Naručiocu, radi razmatranja predloženog rešenja. Naručilac se o predloženom rešenju izjašnjava u pisanoj formi, u roku koji odredi Naručilac, a koji ne može biti duži od 15 kalendarskih dana, od dana prijema Idejnog rešenja. Ukoliko Naručilac u pisanoj formi potvrdi da je saglasan sa predatim Idejnim rešenjem, o tome ce obavestiti Ponuđača dostavljanjem pisanog pozitivnog izjašnjenja. Ukoliko Naručilac uoči nedostatke u Idejnom rešenju, vratice ga Ponuđaču na ispravak tj. dopunu Idejnog rešenja, sa jasno preciziranim nedostacima, koje je Ponuđač dužan da uvaži i da po istom postupi. Ispravka ili dopuna Idejnog rešenja, ulazi u rok za izradu Idejnog rešenja datog od strane Ponuđača. Idejno rešenje se smatra završenim dobijanjem lokacijskih uslova.

**NAPOMENA:** Razmatranje Idejnog rešenja od strane Naručioca ne ulazi u rok predviđen za prvu fazu – Izrada Idejnog rešenja, dostavljenog od strane Ponuđača.

Rok za razmatranje Idejnog rešenja od strane Naručioca, računa se od dana prijema Idejnog rešenja do dana izjašnjenja o Projektu, odnosno, od dana prijema korigovanog Projekta, a do konačne saglasnosti Naručioca.

**2.faza: izrada projekta za građevinsku dozvolu PGD i tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu**– rok za izradu projekta za građevinsku dozvolu i tehničke kontrole je 30 kalendarskih dana od preuzimanja lokacijskih uslova od Naručioca.

Ova faza se smatra započetom dostavljanjem Ponuđaču lokacijskih uslova od strane Naručioca. Ponuđač je dužan da izradi Projekat za građevinsku dozvolu PGD sa svom neophodnom prethodnom i pratećom dokumentacijom u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, a koji sadrži glavnu svesku projekta za građevinsku dozvolu, projekte prema oblastima i elaborate uz Projekat za građevinsku dozvolu. Nakon izrade ovog Projekta, Ponuđač je dužan da pre ukoričenja preda jedan primerak u štampanoj formi i u elektronskoj formi Naručiocu radi kontrole usklađenosti sa Idejnim rešenjem. Naručilac je dužan da se izjasni o dostavljenom Projektu za građevinsku dozvolu u pisanoj formi, u roku, koji odredi Naručilac, a koji ne može biti duži od 10 kalendarskih dana.

Tehnička kontrola mora da ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije propisane zakonom. Nakon što vršilac spoljno – tehničke kontrole, dostavio pozitivan izveštaj, Naručilac će Projekat za građevinsku dozvolu, zajedno sa izveštajem spoljno – tehnicke kontrole, predati nadležnom organu radi pribavljanja građevinske dozvole za građenje objekta.

Ukoliko se utvdi neophodnost ispravke ili dopune Projekta za građevinsku dozvolu tokom aktivnosti od strane Naručioca (razmatranje usaglašenosti ovog Projekta sa Idejnim rešenjem od strane radne grupe i postupka pribavljanja građevinske dozvole) isti će biti dostavljen Ponuđaču sa jasno navedenim nedostacima, u pisanom obliku, a koje je Ponuđač dužan da usvoji i po istima postupi. Ispravka ili dopuna Projekta za građevinsku dozvolu, ulazi u rok za izradu ovog Projekta datog od strane Ponuđača. Projekat za građevinsku dozvolu, se smatra usvojenim, od strane Naručioca, dobijanjem građevinske dozvole.

Obaveza Naručioca je da odmah, dostavi Ponuđaču dobijenu građevinsku dozvolu radi izrade treće faze – Projekat za izvođenje PZI.

**NAPOMENA:** Razmatranje Projekta za građevinsku dozvolu i pribavljanje građevinske dozvole su aktivnosti koje sprovodi Naručilac, vreme potrebno za razmatranje istih ne ulazi u rok za izradu druge faze dat od strane Ponuđača.

**3. faza :projekat za izvođenje objekta** – Rok za izradu projekta za izvođenje radova je 15 kalendarskih dana od preuzimanja građevinske dozvole od Naručioca.

**4.faza: projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom** - Rok za izradu projekta za izvođenje radova je 15 kalendarskih dana od preuzimanja građevinske dozvole od Naručioaca.

**5.faza: plan preventivnih** - Rok za izradu projekta za izvođenje radova je 15 kalendarskih dana od preuzimanja građevinske dozvole od Naručioaca.

Sve aktivnosti koje su navedene kao obaveza Narucioca, tokom izvršenja izrade projekata (prva, druga, treća, četvrta i peta faza) u zbiru mogu trajati najduže 75 dana, i nisu sastavni deo rokova datih od strane Ponuđača.

### **Rešenje uskladiti sa sledećim tehničkim podacima:**

#### **Tehnički podaci za projektovanje i izgradnju kanalizacije**

Tehničkom dokumentacijom obuhvatiti rekonstrukciju postojeće javne kanalizacije u ulicama: Petra Drapšina i Harambašićevoj u Subotici. Rekonstrukcija javne kanalizacije je samo deo rekonstrukcije celokupne infrastrukture u navedenim ulicama.

Važeća koncepcija kanaliziranja otpadnih voda, za predmetne ulice, je Generalno rešenje kanalizacije grada Subotice, E-3747/6 iz oktobra 1987. godine. Sistem kanaliziranja je opšti.

#### Kanalizacija u Ulici Petra Drapšina

Postojeće stanje: Postojeća kanalizacija u Ul. Petra Drapšina je zidana profila 400/600 mm (Z400/600) i priključena je na duktal cevi nazivnog-unutrašnjeg prečnika 500 mm (DCL500) u Ul. Matije Gupca. Ovaj postojeći krak DCL 500 prolazi ispod puta i priključuje se na Kolektora II – DCL 1400. Duž postojećeg Z400/600 ima 26 kanalizacionih priključaka.

Tehničkom dokumentacijom predvideti kanalizaciju u Ul. Petra Drapšina u skladu sa sledećim parametrima iz Generalnog rešenja:

- 1) predmetna deonica je bez uzvodnih deonica,
- 2) sa priključenjem na Kolektor II u Ulici Matije Gupca, na šaht na uglu, čija je kota poklopca šahta 109,50mm a kota dna šahta 108,02 mmm – prikazano u prilogu,
- 3) parametri za hidraulički proračun predmetne deonice su:
  - specifična produkcija  $q_s=200$  l/st/dan;
  - gustina naseljenosti  $n=90$  st/ha;
  - ukupna slivna površina je 2,27 ha;
  - koeficijent oticaja,  $ko=0,6$ ;
  - merodavna padavina, 132 l/s/ha – 15-minutna, povratnog perioda 2 godine;

U Generalnom rešenju je proračunom dobijena deonica prečnika 500 mm i nagiba 5 ‰. U projektnoj dokumentaciji izvršiti ponovni hidraulički proračun sa gore navedenim parametrima u skladu sa usvojenim nagibom i pripadajućom slivnom površinom - optimalizovati pečnik duž deonice. Dužina deonice je oko 240 m.

#### Kanalizacija u Harambašićevoj ulici

Postojeće stanje: Postojeća kanalizacija u Ul. Harambašićevoj je od betonskih cevi prečnika 500 mm (B500) i zidane kanalizacije 600x600. Jedan krak je priključen na B500 u Ul. Maksima Gorkog a drugi na Z1200/1500 na Trgu Žrtava fašizma. Duž postojeće kanalizacije ima 26 kanalizacionih priključaka.

Tehničkom dokumentacijom predvideti kanalizaciju u Ul. Harambašićevoj u skladu sa Generalnim rešenjem:

4. kanalizaciju u predmetnoj ulici čine dva kraka:
  - d) krak A usmeren ka Ul. Maksima Gorkog sa uzvodnim postojećim deonicama u Ulici Dinka Zlatarića i Ptujskoj;
  - e) krak B koji gravitira ka kanalizaciji na Trgu Žrtava fašizma bez uzvodnih deonica;
9. parametri za hidraulički proračun predmetnih deonica su:
  2. specifična produkcija  $q_s=200$  l/st/dan;
  3. gustina naseljenosti  $n=90$  st/ha;

4. koeficijent oticaja,  $k_o=0,6$ ;
5. merodavna padavina, 132 l/s/ha – 15-minutna, povratnog perioda 2 godine;

Rešenjem obuhvatiti sledeće:

- Krak A:
  - Recipijent kraka A, preko postojećeg – priključnog šahta i postojeće kanalizacije B500 ispod puta sa četiri trake, je B500 u Ulici Maksima Gorkog.
  - Priključni šaht za krak A je postojeći šaht na uglu ulica, van puta sa četiri trake. Kota terena postojećeg – priključnog šahta je 111,35, kota dna cevi je 109,44 mm – prikazano u prilogu.
  - Dužinu kraka A uskladiti sa vododelnicom i položajima postojećih priključaka.
  - Na uglu Harambašićeve i Ul. Dinka Zlatarića predvideti priključenje B350 iz Ulice D. Zlatarića.
  - U grafičkom prilogu je prikazana trasa kanalizacije predviđena za rekonstrukciju.
- Krak B:
  - Recipijent kraka B, preko novog šahta i postojeće zidane kanalizacije 600x600, je Z 1200/1500 na Trgu Žrtava fašizma.
  - Priključni šaht za krak B je novi šaht na uglu ulica, na trasi postojećeg Z600x600. Novi šaht predvideti udaljen 4 m od postojećeg šahta koji se nalazi na mestu spoja Z600x600 i Z 1200/1500 odnosno minimalna udaljenost postojećeg vodovoda AC200 od spoljne ivice novog šahta je 2 m.
  - Kota terena postojećeg šahta na mestu spoja Z600x600 i Z 1200/1500 je 111,70, kota dna šahta je 108,60 a kota Z 600x600 je 109,20 mm – prikazano u prilogu. Postojeći šaht nije obuhvaćen rekonstrukcijom.
  - Dužinu kraka B uskladiti sa vododelnicom i položajima postojećih priključaka.
  - U grafičkom prilogu je prikazana trasa kanalizacije predviđena za rekonstrukciju.
- Ukupna dužina kanalizacije je oko 260 m.

#### Opšti tehnički zahtevi za projektovanje i izgradnju kanalizacije:

2. Horizontalni položaj trase nove kanalizacije preuzeti iz Lokacijskih uslova.
3. Grafički prilog – Situacija na kojoj se daje rešenje kanalizacije mora sadržati generisane podatke iz: Kopije plana, Kopije vodova, Geodetske podloge, Uslova za paralelno vođenje i ukrštanje izdatih od imaoaca javnih ovlašćenja, Situacije postojećeg vodovoda i kanalizacije naselja i podatke projektantskog rekognosciranja terena. Generisani podaci moraju biti razvrstani i vizuelno uočljivi - posebno naznačiti izvore dobijanja podataka o vodovima – postojećoj infrastrukturi:
  4. Vodovi iz Kopije vodova,
  5. Dodati vodovi u uslovima za paralelno vođenje i ukrštanje u odnosu na Kopiju vodova,
  6. Dodate deonice vodovoda i kanalizacije u Situaciji postojećeg vodovoda i kanalizacije naselja u odnosu na Kopiju vodova,
  7. Podaci projektantskog rekognosciranja terena.
8. Vertikalni položaj uskladiti sa:
  9. Postojećim recipijentom.
  10. Postojećim vodovima u vlasništvu imaoaca javnih ovlašćenja.
  11. Visinskim kotama terena odnosno minimalizovati zapreminu iskopa prilagođavanjem nagiba dna kanalizacije.
  12. Omogućiti priključenje svih korisnika duž trase. Minimalna dubina javne kanalizacije od terena do dna cevi je 1,3m ili  $0,8m + L_{pr} * 10\%$ .  
 $L_{pr}$  - dužina priključka na kanalizaciju koja obuhvata: dužinu od prvog revizionog šahta u parceli korisnika maksimalno udaljenog od regulacione linije 3 m i dužinu od regulacione linije do javne kanalizacije.
13. Izvršiti hidraulički proračun – kontrolu tečenja za deonicu za projektovane nagibe dna i merodavni proticaj.
14. Projektom obuhvatiti rušenje postojećih šahтова, slivnika i priključaka duž trase predviđene za rekonstrukciju – stavljanje van funkcije.
15. Predvideti ugradnju sledećih elemenata:
  16. Kanalizaciona PVC cev sa čvrstim zidom (SRPS EN 1401-1), klase dobijene na osnovu statičkog proračuna cevi u rovu ne manje od SN4 .
  17. Uvodnik za PVC cev kroz zid šahta kao meru vodonepropusnosti spoja cevi i AB zida šahta.

18. Okvir i poklopac za šaht od poliesterske nezasićene smole armirane staklenom vunom, prečnika 600 mm, nosivosti 400 kN u svemu prema SRPS EN 124, sa zaptivnom gumom, sa zglobnom vezom poklopca i okvira, sa namenskim ključem i bez otvora za ventilaciju.
- Duž kanalizacije predvideti: potreban broj montažnih AB šahtova kružne osnove unutrašnjeg prečnika 1m sa sledećim montažnim elementima:
    - dno sa otvorima za cev sa uvodnikom za šaht za dovodne i odvodnu cev,
    - prsten različite visine,
    - poklopna ploča sa kružnim otvorom za okvir poklopca,
    - sa kinetom od nabijenog betona sa sulfatno rezistentnim cementom, oblika koji održava kontinuitet proticanja i visine do polovine cevi.
  - Duž kanalizacije predvideti potreban broj montažnih AB slivnika, na lokaciji usklađenoj sa niveletom novog puta, kružne osnove unutrašnjeg prečnika minimalno 0,4 m ili kvadratne minimalne osnove 0,4x0,4 m sa sledećim elementima:
    - dno slivnika sa taložnikom i ugrađena dva luka 90° PVC DN=OD=200 mm koja obrazuju sifon,
    - gornji deo slivnika – AB cev koja se postavlja na dno slivnika spojem na žljeb,
    - poklopna ploča – AB ploča koja se postavlja na gornji deo slivnika a u koju se ugrađuje slivnička rešetka,
19. slivnička rešetka od poliesterske nezasićene smole armirane staklenom vunom, dimenzija usklađenih sa dimenzijama dna i gornjeg dela slivnika, nosivosti 400 kN u svemu prema SRPS EN 124, sa zaptivnom gumom, sa zglobnom vezom poklopca i okvira i sa namenskim ključem.
20. Priključenje slivnika na kanalizaciju predvideti:
- isključivo na šaht sa cevnom uvodnikom za šaht,
21. sa PVC cevima nazivnog-spoljnog prečnika 200 mm.
- Duž kanalizacije predvideti izvode za priključenje korisnika sledećih karakteristika:
    - Lokacije izvoda su: na šahtu i na cevi između šahtova usklađeno sa položajem postojećeg priključka, upravno na uličnu kanalizaciju, za objekte sa obe strane ulice.
    - Izvod za priključenje korisnika na mestu šahta se sastoji od: cevnog uvodnika za šaht, PVC cevi i PVC čepa za cev.
    - Izvod za priključenje korisnika na cevi između šahtova se sastoji od: ogranka 90°, PVC cevi i PVC čepa za cev.
    - Dužina PVC cevi izvoda zavisi od mikrolokacije, kraj sa čepom mora biti van postojećeg ili predviđenog puta, 1 m od ivice puta.
    - Prečnik PVC cevi je:
      - 125 mm za stambeni objekat sa 1, 2 ili 3 stana i
      - 160 mm za stambeni objekat sa više od tri stana.
22. Projektom predvideti rekonstrukciju postojećih priključaka. Rekonstrukcija bi po tehničkim pravilima obuhvatila celu dužinu priključka – od javne kanalizacije do prvog revizionog šahta koji se nalazi na parceli objekta koji se priključuje. S obzirom na to da je potrebna saglasnost svakog vlasnika za izmenu priključka na parceli vlasnika objekta projektom predvideti dužinu od javne kanalizacije, odnosno izvoda, do regulacione linije uvećanu za 20%. Uvećanje će obuhvatiti troškove za deo na parceli vlasnika koji će se u toku gradnje pojedinačno rešavati za svaku parcelu.
25. Projektom, kroz opis tehnologije izgradnje i pozicije predmera, obuhvatiti i rešenje odvođenja otpadnih voda tokom rekonstrukcije javne kanalizacije i priključaka a usklađeno sa položajem postojeće kanalizacije i novom trasom definisanom Lokacijskim uslovima.
- Projektom predvideti poziciju predmera: Produbljivanje iskopa i postavljanje sloja šljunka granulacije 32 mm - 90 mm, debljine do 30 cm. Ova pozicija se radi u slučaju utvrđene nestabilne podloge na licu mesta ili neispunjavanja uslova zbijanja posteljice usled prodora vode u rov i pored snižavanja nivoa podzemne vode. O potrebi angažovanja ove pozicije odlučuje Izvođač, Nadzorni organ i Investitor, što se konstatuje i overava u građevinskom dnevniku. Šljunak se obavlja geotekstilom, što je obuhvaćeno posebnom pozicijom.

- Projektovanje i izgradnju kanalizacije usaglasiti i sa:
  - 23. SRPS EN 1610 Izrada i ispitivanje vodova i kanala za otpadne vode
  - 24. ATV-DVWK-A 127 Statički proračun kanala i cevovoda za otpadne vode
  - 25. SRPS EN 752 Kanalizacioni sistemi izvan objekata
  - 26. SRPS EN 1917 Betonski revizioni silazi i kontrolne komore, nearmirani sa čeličnim vlaknima i armirani.
- 27. Prilozi tehničke specifikacije:
  - Situacija planirane rekonstrukcije kanalizacije u Ulici Petra Drapšina
  - Situacija planirane rekonstrukcije kanalizacije u Harambašićevoj ulici

### **Tehnički podaci za projektovanje i izgradnju vodovoda**

Tehničkom dokumentacijom obuhvatiti rekonstrukciju postojećeg javnog vodovoda u ulicama: Petra Drapšina i Harambašićevoj u Subotici. Rekonstrukcija javnog vodovoda je samo deo rekonstrukcije celokupne infrastrukture u navedenim ulicama.

Po važećoj koncepciji, Studiji izbora sistema vodosnabevanja naselja Subotica, Palić i Kelebija iz 2007., predmetni vodovi su distributivni – računskog prečnika 100 mm.

#### Vodovod u Ulici Petra Drapšina

Postojeće stanje: Postojeći vodovod u Ul. Petra Drapšina je od azbest cementnih cevi nazivnog-unutrašnjeg prečnika 100 mm (AC 100). Na ovaj vod su spojeni postojeći vodovi poprečnih ulica: u Ul. Matije Gupca je polietilen cev nazivnog-spoljnog prečnika 110 mm (PE 110), u Ul. Endrea Bajči Žilinskog je polietilen (alkaten) 5/4" i u Štrosmajerovj AC 100. Najbliži postojeći hidranti predmetnom vodu su u ulicama Matije Gupca i Štrosmajerovj, njihov položaj je označen u priloženom grafičkom prilogu. Priključaka korisnika ima 35.

Tehničkom dokumentacijom predvideti javni vodovod u Ul. Petra Drapšina:

- od polietilen cevi nazivnog-spoljnog prečnika 110 mm za radni pritisak 10 bara;
- ukupne dužine oko 290 m koja obuhvata: potez od Štrosmajerove do Matije Gupca – 270 m i priključne krake ka postojećim vodovima poprečnih ulica koji će se nalaziti ispod novog puta – oko 20 m;
- sa čvorovima:
  - čvor A: na uglu Ul. Matije Gupca i Petra Drapšina, samo spoj na postojeći PE 110 jer na postojećem kraku PE 110 postoji zatvarač sa ugradbenom garniturom i kapom smešten u putu.
  - čvor B: na uglu Ul. Petra Drapšina i Endrea Bajči Žilinskog, predvideti čvor u šahtu. Čvor je sa račvanjem ka Ul. Endrea Bajči Žilinskog sa zatvaračem DN100, van šahta nastavlja PE 110 dužine do kraja novog puta gde je spoj na postojeći alkaten 5/4", navesti da se tačna stacionaža čvora B određuje na licu mesta kada se utvrdi položaj postojećeg voda 5/4".
  - čvor C: na uglu Ul. Petra Drapšina i Štrosmajerove, predvideti demontažu postojećeg čvora i rušenje šahta, predvideti u čvoru 3 zatvarača na sve tri grane i građenje novog šahta. Van šahta zameniti post. AC100 sa PE 110 dužine do kraja novog puta gde je spoj na postojeće vodove AC100,
  - jedan podzemni hidrant nazivnog prečnika 80 mm uz čvor B sa zatvaračem na kraku prema hidrantu.
- sa 35 priključaka korisnika: 22 sa priključkom od PE25, 4 komada PE32, 4 komada PE40, 2 komada PE50 i 3 komada PE63.

#### Vodovod u Harambašićevoj ulici od Trga Žrtava fašizma do Ul. Maksima Gorkog

Postojeće stanje: Postojeći vodovod u Harambašićevoj ulici je od AC 100. Na ovaj vod su spojeni postojeći vodovi poprečnih ulica: na Trgu Žrtava Fašizma AC 200, u Ul. Dinka Zlatarića AC 80 i u Ul. Maksima Gorkog AC 100. Najbliži postojeći hidranti predmetnom vodu su označeni u priloženom grafičkom prilogu. Priključaka korisnika ima 28.

Tehničkom dokumentacijom predvideti javni vodovod u Harambašićevoj ulici:

- od polietilen cevi nazivnog-spoljnog prečnika 110 mm za radni pritisak 10 bara;
- ukupne dužine oko 300 m koja obuhvata: potez od Trga Žrtava fašizma do Ul. Maksima Gorkog – 270 m i priključne krake ka postojećim vodovima poprečnih ulica koji će se nalaziti ispod novog puta – oko 30 m;
- nazivni prečnici priključnih kraka odgovaraju postojećim vodovima a navedeni su u narednom tekstu;
- sa čvorovima:

- čvor A: na uglu Ul. Harambašićeve i Trga Žrtava fašizma, predvideti demontažu postojećeg čvora i rušenje šahta, te montažu čvora i gradnju novog šahta. U čvoru predvideti zatvarač DN 100 na novom kraku ka Harambašićevoj. Zameniti postojeće AC 200 krake sa PE 225 na dužini novog puta.
- čvor B: na uglu Ul. Harambašićeve i Ul. Dinka Zlatarića, predvideti demontažu čvora i rušenje šahta, te montažu novog čvora sa zatvaračem DN100 ka Ul. Dinka Zlatarića. Van šahta predvideti zamenu postojećeg AC80 sa PE 110 na dužini novog puta i na kraju spoj na postojeći AC 80.
- čvor C: na uglu Ul. Harambašićeve i Ul. Maksima Gorkog, predvideti demontažu postojećeg čvora i rušenje šahta, te montažu novog čvora i izgradnju šahta. U čvoru predvideti 3 zatvarača na sva tri kraka, van šahta predvideti zamenu postojećeg AC100 sa PE 110 na dužini novog puta i na kraju spoj sa AC100
- dva podzemna hidranta nazivnog prečnika 80 mm, položaj uskladiti sa položajima postojećih hidranata obeleženim u grafičkom prilogu.
- sa 28 priključaka korisnika: 18 sa priključkom od PE25, 2 komada PE32, 2 komada PE40, 2 komada PE50 i 4 komada PE63.

#### Opšti tehnički zahtevi za projektovanje i izgradnju vodovoda:

28. Horizontalni položaj trase novog vodovoda preuzeti iz Lokacijskih uslova.
29. Grafički prilog – Situacija na kojoj se daje rešenje vodovoda mora sadržati generisane podatke iz: Kopije plana, Kopije vodova, Geodetske podloge, Uslova za paralelno vođenje i ukrštanje izdatih od imaoaca javnih ovlašćenja, Situacije postojećeg vodovoda i kanalizacije naselja i podatke projektantskog rekognosciranja terena. Generisani podaci moraju biti razvrstani i vizuelno uočljivi - posebno naznačiti izvore dobijanja podataka o vodovima – postojećoj infrastrukturi:
30. Vodovi iz Kopije vodova,
31. Dodati vodovi u uslovima za paralelno vođenje i ukrštanje u odnosu na Kopiju vodova,
32. Dodate deonice vodovoda i kanalizacije u Situaciji postojećeg vodovoda i kanalizacije u odnosu na Kopiju vodova,
33. Podaci projektantskog rekognosciranja terena.
34. Vertikalni položaj planiranog vodovoda uskladiti sa:
  35. Postojećom vodovodnom mrežom.
  36. Postojećim vodovima u vlasništvu imaoaca javnih ovlašćenja.
  37. Visinskim kotama terena odnosno minimalizovati zapreminu iskopa.
  38. Minimalna dubina od kote terena do temena vodovodne cevi je 1m za distributivne vodove.
39. Predvideti ugradnju sledećih elemenata:
  - 2.) Vodovodne cevi od polietilena visoke gustine HDPE, PE-100, SDR 17, PN10 - za radni pritisak 10 bara, u skladu sa SRPS EN 12201-2. Predvideti spajanje cevi čeonim zavarivanjem.
  40. Cevne armature od duktil liva sa prirubnicama nazivnog pritiska 10 bara prema SRPS EN 1092-2, sa antikorozivnom zaštitom: unutrašnjom i spoljnom u vidu epoksidnog sloja i adekvatnom EPDM zaptivnom gumom prema SRPS EN 681-1.
  41. Cevne armature od duktil liva sa prirubnicama nazivnog pritiska 10 bara prema SRPS EN 1092-2, sa antikorozivnom zaštitom: unutrašnjom i spoljnom u vidu epoksidnog sloja i adekvatnom EPDM zaptivnom gumom prema SRPS EN 681-1.
  42. Uz zatvarač smešten u šaht predvideti dilatacioni kompenzator MIV V7-02 ili ekvivalentan njemu, od duktil liva sa prirubnicama nazivnog pritiska 10 bara prema SRPS EN1092-2, sa antikorozivnom zaštitom: unutrašnjom i spoljnom u vidu epoksidnog sloja EP-P. Zaptivač je od EPDM.
  43. Fazonskih komada od duktil liva:
    44. sa prirubnicama nazivnog pritiska 10 bara,
    45. sa antikorozivnom zaštitom unutrašnjom i spoljnom od epoksidnog sloja minimalne debljine 70 µm nanesenom katodnoznom.
    46. Fazonski komadi su u svemu u skladu sa SRPS EN 545, zaptivne gume su od EPDM prema SRPS EN 681-1, a prirubnice su prema SRPS EN 1092-2.
    47. U predmeru jedinica mere je komad.
  48. Spoj PE cevi i duktil fazonskih komada predvideti sa PE spojnicom i slobodnom prirubnicom.

49. Obezbediti vodonepropusnosti spoja cevi i AB zida šahta postavljanjem bubreće zaptivne trake oko komada na sredini zida. Ne koristiti fazonske komade sa elementom na sredini komada za produžetak toka procedne vode.
50. Okvir i poklopac za šaht od poliesterske nezasićene smole armirane staklenom vunom, prečnika 600 mm, nosivosti 400 kN u svemu prema SRPS EN 124, sa zaptivnom gumom, sa zglobnom vezom poklopca i okvira, sa namenskim ključem i bez otvora za ventilaciju.
51. Šaht u koji se smešta čvor predvideti od armiranog betona, vodonepropusan, statički stabilan, dimenzije osnove usklađene sa predviđenim cevnim armaturama i komadima i sa mogućnošću silaza i vršenja intervencije u šahtu. Minimalna svetla dubina šahta 1,3m.
52. Rekonstrukcija priključaka korisnika bi po tehničkim pravilima obuhvatila celu dužinu priključka – od javnog vodovoda do vodomera. S obzirom na to da je potrebna saglasnost svakog vlasnika za izmenu priključka na parceli vlasnika objekta projektom predvideti dužinu od javnog vodovoda do regulacione linije uvećanu za 20%. Uvećanje bi obuhvatilo troškove za deo na parceli vlasnika koji će se u toku gradnje pojedinačno rešavati za svaku parcelu.
- Za priključke PE40 i veće predvideti zatvarač sa ugradbenom garniturom i kapom uz spoj priključka na javni vodovod.
  - Projektom, kroz opis tehnologije izgradnje i pozicije predmera, obuhvatiti i:
    - Rešenje snabdevanja korisnika vodom tokom rekonstrukcije javnog vodovoda i priključaka.
    - Rešenje koje omogućava ispiranje, dezinfekciju nove deonice kao i odvod ispirne vode, odnosno omogućava pripremu cevovoda za uzimanje uzoraka vode iz izgrađenog cevovoda za potrebe pribavljanja sanitarne saglasnosti izgrađenog vodovoda.
- a) Projektom predvideti pozicije predmera:
- b) Produblivanje iskopa i postavljanje sloja šljunka granulacije 16-32 mm, debljine do 25 cm. Ova pozicija se radi u slučaju utvrđene nestabilne podloge na licu mesta ili neispunjavanja uslova zbivanja posteljice usled prodora vode u rov i pored snižavanja nivoa podzemne vode. O potrebi angažovanja ove pozicije odlučuje Izvođač, Nadzorni organ i Investitor, što se konstatuje i overava u građevinskom dnevniku. Šljunak se obavlja geotekstilom, što je obuhvaćeno posebnom pozicijom. Obračun po m<sup>3</sup> stvarno ugrađenog šljunka.
- c) Pribavljanje Izveštaja o ispitivanju vode za piće u izgrađenom vodovodu. Pozicijom obuhvatiti pripremu cevovoda za uzimanje uzoraka vode iz izgrađenog cevovoda, uzorkovanje, ispitivanje vode i dobijanje Izveštaja o ispitivanju vode za piće sa konstatacijom da uzorci vode za piće odgovaraju zahtevima zakonske regulative. Uzorkovanje, ispitivanje vode i davanje Izveštaja, po zakonskoj regulativi, vrši akreditovana laboratorija. Za predmetni vodovod potrebno je uzeti uzorak na jednoj lokaciji. Obračun po pribavljenom pozitivnom Izveštaju o ispitivanju vode za piće sa datumom izdavanja ne starijem od 25 dana.
- d) Navesti napomenu uz predmer: Manipulacija zatvaračima na postojećoj mreži i izrada svakog spoja nove sa postojećom mrežom se vrši isključivo uz prisustvo određenih lica iz JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica što Stručni nadzor konstatuje u građevinskom dnevniku.
- Projektovanje i izgradnju vodovoda usaglasiti i sa:
53. SRPS EN 805 Snabdevanje vodom - Zahtevi za sisteme i komponente izvan objekata
54. Odlukom o snabdevanju vodom (Sl.I. Grada Subotice 24/14).
55. Prilozi tehničke specifikacije:
- Situacija planirane rekonstrukcije vodovoda u Ulici Petra Drapšina
  - Situacija planirane rekonstrukcije vodovoda u Harambašićevoj ulici

**Projekat treba da sadrži priloge:**

Prilog zaštite na radu,

Mere za sprečavanje ili uklanjanje negativnih uticaja na životnu sredinu.

**Projektom predvideti poziciju predmera:** Izrada projekta izvedenog objekta PIO



**Projektanti su u obavezi** da pre početka posla izvrše obilazak lokacije sa predstavnicima Investitora zbog specifičnih uslova za izvođenje radova.

Projekte isporučiti i u štampanoj formi prema sledećem:

- 6) idejno rešenje IDR u 1 (jednom) primerku,
- 7) projekat za građevinsku dozvolu PGD u 1 (jednom) primerku,
- 8) projekat za izvođenje radova PIZ u 6 (šest) primeraka
  - projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom u 4 (četiri) primerka
  - plan preventivnih mera u 4 (četiri) primerka

Tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu u 3 (tri) primerka u štampanoj formi.

Sve projekte isporučiti i u digitalnom obliku ( .doc, .dg i xls).

#### **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za fazu 4.**

JKP „Vodovod i kanalizacija“ u poslednjim godinama riprema projekte kapitalnih isekundarnih infrastrukturnih projekata vodovodne i kanalizacione mreže na području Subotice

U cilju stvaranja uslova za nesmetanu i efikasnu realizacijuplaniranih radova neophodno je obezbediti lokacije radova sa saobraćajno- tehničkog aspekta. Zbog toga je za navedene aktivnosti neohodno izraditi Saobraćajni projekat privremene izmene režima saobraćaja tokom radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina.

Projektni zadatak trea da sadrži :

I. Opštu dokumentaciju

II: Tekstualni deonicama

III.Numerički deonicama

IV. Grafički deonicama

Situaciju izraditi u razmeri 1:500

Kao zakonski osnov za izradu projekta pripremiti :

- Zakon o bezbednosti saobraćaja na putu (SL. glasnik RS 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-odluka US i 55/2014);

Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji (Sl. glasnik 134/2014)

-Pravilnik o načinu regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova;-važeća SRPS standarde

Cilj izrade projekta je da primenom konkretnih efikasnih saobraćajno-tehničkih rešenja obezbedi :- nesmetanu realizaciju radova na izgradnji vodovodne mreže,

- nesmetano i bezbedno odvijanje svih vidova saobraćaja

Projekat izraditi u 4 analogna primerka i jedan u digitalnom obliku ( .doc, .dwg i xls ).

#### **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za fazu 5.**

Shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu potrebna je usluga :

- kordinatora za bezbednost i zdravlje na radu

Rb.	Naziv usluga	dužina (m)
1.	vodovod u ulici Harambašićeva	300
2.	vodovod u ulici Petra Drapšina	290
3.	kanalizacija u ulici Harambašićeva	260
4.	kanalizacija u ulici Petra Drapšina	240

**Na osnovu člana 71. stav 6. Zakona o javnim nabavkama u tehničkom opisu se naručilac poziva na srpski standard i isti je obavezan i primenjuje se kao tehnički propis, bez navođenja reči „ili odgovorajuće“.Naručilac je dužan da prihvati i drugi standard koji ispunjava zahteve srpskog standarda,kao i dokaze koji to potvrđuju.**

Ponuđač:\_\_\_\_\_

Potpis/ Pečat:\_\_\_\_\_

Mesto i datum:\_\_\_\_\_

**Obrazac 10.****OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI**

Ponudjač: \_\_\_\_\_

Naručilac: JKP " Vodovod i kanalizacija " Subotica  
Trg Lazara Nešića 9/a  
24000 Subotica

Rb	NAZIV USLUGA	JEDINIČNA CENA	UKUPNO
	<b>Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina</b>		
1	Izrada geodetske podloge-1.faza		
2	Izrada idejnog rešenja IDR-1.faza		
3	Izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole PGD i tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu -2.faza		
4	Projekat za izvođenje objekta PZI-3.faza		
5	Projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom-4.faza		
6	Plan preventivnih mera-5.faza		
<b>2. UKUPNA CENA BEZ PDV-a</b>			
<b>3. STOPA PDV-a _____</b>			
<b>4. UKUPNO DINARA (UKUPNA CENA + IZNOS PDV-a)</b>			
<b>5. POSEBNO SVAKI OD TROŠKOVA KOJI ČINE JEDINIČNU CENU</b>  ( troškovi prevoza, i dr.)			

**Napomena:**

Obrazac strukture cene ponudjač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Ukoliko ponudjači podnose zajedničku ponudu, grupa ponudjača može da se opredeli da obrazac strukture cene potpisuju i pečatom overavaju svi ponudjači iz grupe ponudjača ili grupa ponudjača može da odredi jednog ponudjača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac strukture cene.

**Uputstvo kako da se popuni obrazac strukture cene:**

- u koloni 4. ponuđači upisuju jediničnu cenu bez PDV-a;
- u koloni 5. ponuđači upisuju ukupnu cenu bez PDV-a;
- pod tačkom 2. ponuđači upisuju ukupnu cenu bez PDV-a;
- pod tačkom 3. upisuje se stopa PDV-a;
- pod tačkom 4. upisuje se ukupna cena sa uračunatim PDV-om;
- pod tačkom 5. upisuje se iznos posebno za svaki od troškova koji čine jediničnu cenu (troškovi prevoza, i dr.).

Ponuđač: \_\_\_\_\_

Potpis/ Pečat: \_\_\_\_\_

Mesto i datum: \_\_\_\_\_

## 11. - MODEL UGOVORA

MODEL UGOVORA ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.

Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača model ugovora popunjava, potpisuje i overava pečatom ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača.

U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora moraju biti navedeni svi podizvođači.

Ponuđač kome bude dodeljen ugovor biće u obavezi da potpiše ugovor koji će, osim delova koji se unose iz obrasca ponude i eventualnih uočenih tehničkih grešaka, biti identičan modelu datom u nastavku.

Javno komunalno preduzeće

„Vodovod i kanalizacija“

Subotica

Broj:

Dana:

## U G O V O R O PRUŽANJU USLUGA

Zaključen dana \_\_\_\_\_ godine, između:

### I. UGOVORNE STRANE

**1. - JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica**, Trg Lazara Nešića 9/a ( u daljem tekstu: Naručilac usluga) koje zastupa Direktor Sugár György, dipl. inž. tehn.

MBR: 08065195, PIB: 100838486, tekući račun: 160-9634-80 Banca Intesa filijala Subotica

2. – \_\_\_\_\_, koje zastupa direktor

MBR : \_\_\_\_\_ PIB : \_\_\_\_\_ tekući račun : \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_, koje zastupa direktor

MBR : \_\_\_\_\_ PIB : \_\_\_\_\_ tekući račun : \_\_\_\_\_

Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je UGOVORNE STRANE.

Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:

### II. PREDMET UGOVORA

#### Član1.

Predmet ovog Ugovora je usluga: **Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina**, a u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke male vrednosti broj 45/50-2017

## Član 2.

Cena usluga data je ponudom koja je sastavni deo ovog ugovora u ukupnom iznosu od \_\_\_\_\_ **dinara bez PDV-a**, odnosno \_\_\_\_\_ **dinara sa PDV-om**.

Cenu utvrđenu ponudom Davalac usluga nema prava da povećava za vreme izvršenja ovog Ugovora .

## Član 3.

Davalac usluga se obavezuje da usluge iz člana 1. ovog ugovora izvrši prema Tehničkoj specifikaciji, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

## Član 4.

Naručilac usluga se obavezuje da Davaocu usluga za sukcesivno izvršenu uslugu izvrši isplatu u roku do 45 dana od dana prijema fakture na sledeći način:

- |   |     |
|---|-----|
| 1) nakon dobijanja Lokacijske dozvole   | 30% |
| 2) nakon dobijanja Građevinske dozvole  | 50% |
| 3)prilikom predaje PZI ,Projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom i Plan preventivnih mera. | 20% |

Plaćanje se vrši na tekući račun Davaoca usluga na broj \_\_\_\_\_

## Član 5.

Davalac usluga se obavezuje da uslugu iz člana 1. ovog Ugovora izvrši u roku:

1.faza:Izrada geodetske podloge i idejno rešenje IDR: u roku do 30 kalendarskih dana, početak je danom uvođenja ponuđača u posao od strane naručioca, završetak je danom dobijanja lokacijskih uslova od strane nadležnog organa;

2.faza: Izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole PGD i tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu: u roku do 30 kalendarskih dana: početak je danom predaje lokacijskih uslova ponuđaču od strane naručioca, završetak je danom dobijana građevinske dozvole od strane nadležnog organa;

3.faza: Projekat za izvođenje objekta PZI: u roku do 15 kalendarskih dana: najkasniji početak je danom primopredaje građevinske dozvole od strane naručioca, završetak je dan isporuke PZI a na koji je prethodno ishodovana saglasnosti naručioca.

4.faza: Projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom: u roku do 15 kalendarskih dana od dobijanja građevinske dozvole

5.faza: Plan preventivnih mera: u roku do 15 kalendarskih dana od dobijanja građevinske dozvole

## Član 6.

1) na dan potpisivanja Ugovora Davaocu usluga se obavezuje da Naručiocu usluga preda sredstvo finansijskog obezbeđenja menicu i menično ovlašćenje za:

- **za dobro izvršenje posla** i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV- a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je 90 dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac usluga će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Po izvršenju ugovorenih obaveza ponuđaču će menica biti vraćena.

## Član 7.

U slučaju neopravdanog kašnjenja u obavljanju aktivnosti Davalac usluga se obavezuje na plaćanje penala u iznosu od 2 %/dan, sa tim da tako obračunati iznos ne može prekoračiti 5% (pet procenata) od ugovorene vrednosti usluga iz člana 2. ovog ugovora. Ugovorna kazna se obračunava i odbija prilikom konačnog obračuna za izvršene usluge.

## Član 8.

Mesto izvršenja usluga: fco Davalac usluga.

## Član 9.

Davalac usluga je dužan da sve projekte isporuči u štampanoj formi prema sledećem:  
idejno rešenje IDR u 1 (jednom) primerku,  
projekat za građevinsku dozvolu PGD u 1 (jednom) primerku,  
projekat za izvođenje radova PIZ u 6 (šest) primeraka  
projekat saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom u 4 (četiri) primerka  
plan preventivnih mera u 4 (četiri) primerka  
Tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu u 3 (tri) primerka.

Svu dokumentaciju po predmetu ovog ugovora je Davalac usluge obavezan da isporuči i u elektronskoj formi.

## Član 10.

Davalac usluga garantuje da će izvršena usluga iz člana 1. ovog Ugovora biti u skladu sa svim propisanim zakonskim normama koje regulišu ovu oblast.

U slučaju kada Naručilac usluge u bilo kojoj fazi izvršenja usluge utvrdi da u kvalitetu izvršenja usluge postoje propusti koji se mogu otkloniti, Davalac usluga je dužan iste otkloniti odmah po prijavi Naručioca usluge, bez naknadnog fakturisanja.

U slučaju ponovljene reklamacije, kao i u slučaju kada Naručilac usluge utvrdi da u izvršenoj usluzi postoje propusti, koji se ne mogu otkloniti Naručilac zadržava pravo raskida ovog Ugovora i pravo na naknadu nastale štete.

#### Član 11.

Odgovorno lice Naručioca usluga će nakon izvršene usluge uz prisustvo Davaoca usluga proveriti kvalitet pruženih usluga i sačiniti:

- zapisnik o kvantitativnom prijemu usluga čime se potvrđuje prijem određene količine i tražene vrste usluga, kao i prijem neophodne dokumentacije (ugovor, otpremnica, ulazni račun i sl.) i
- zapisnik o kvalitativnom prijemu usluga čime se potvrđuje da izvršena usluga u svemu odgovara ugovorenim.

Zapisnici se potpisuju od strane odgovornog lica Naručioca usluga i ovlašćenog predstavnika Davaoca usluga.

Zapisnici se sačinjavaju u dva istovetna primerka, od čega po jedan primerak zadržava svaka ugovorna strana.

#### Član 12.

Davalac usluga je dužan da za vreme važenja ovog ugovora, periodično, svaka 3 (tri) meseca dostavlja Naručiocu usluga spisak lica koja su angažovana radi obavljanja poslova iz člana 1. ovog Ugovora.

Uz spisak zaposlenih iz stava 1. ovog člana Davalac usluga je dužan da Naručiocu usluga dostavi i odgovarajuće dokaze o tome da je izvršio sve svoje obaveze propisane Zakonom o radu i drugim zakonima koji propisuju obavezu plaćanja poreza i doprinosa.

Dokazi koje je Davalac usluga dužan da dostavi su: fotokopija ugovora o radu, ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, ugovora o dopunskom radu, kopija prijave na obavezno socijalno osiguranje i potvrda - dokaz o uplaćenim porezima i doprinosima (PPPPD).

U slučaju nepostupanja Davaoca usluga po odredbi iz ovog člana, Naručilac usluga će u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavljanje dokaza, raskinuti ovaj ugovor.

#### Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu danom potpisivanja istog i važi do ispunjenja obaveza iz ovog ugovora, a najduže do godinu dana.

#### Član 14.

Ugovorene strane eventualna sporna pitanja nastale u toku realizacije ovog Ugovora će rešavati mirnim putem sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rešavanja spornih pitanja ugovara se nadležnost Suda u Subotici.

#### Član 15.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

#### Član 16.

Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetnih primerka, od kojih po 1 (jedan) zadržava svaka ugovorna strana.

Davalac usluga:  
Direktor

Naručilac usluga:  
Direktor

\_\_\_\_\_  
Sugár György, dipl. inž. tehn.

**NAPOMENA: Model ugovora, ponuđač popunjava u skladu sa ponudom, overava pečatom i potpisom, čime potvrđuje da prihvata elemente modela Ugovora.**

**U slučaju podnošenja zajedničke ponude, grupa ponuđača može da se opredeli da model ugovora potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i overiti pečatom model ugovora.**



## Obrazac 12.

### IZJAVA

sa kojom potvrđujemo da ćemo:

**1) na dan potpisa Ugovora dostaviti Naručiocu sredstvo finansijskog obezbeđenja menicu i menično ovlašćenje za:**


- **za dobro izvršenje posla** i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV- a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je **30** dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Potpis ovlašćenog lica: \_\_\_\_\_

Potpis/ Pečat: \_\_\_\_\_

Mesto i datum: \_\_\_\_\_

# PRILOG

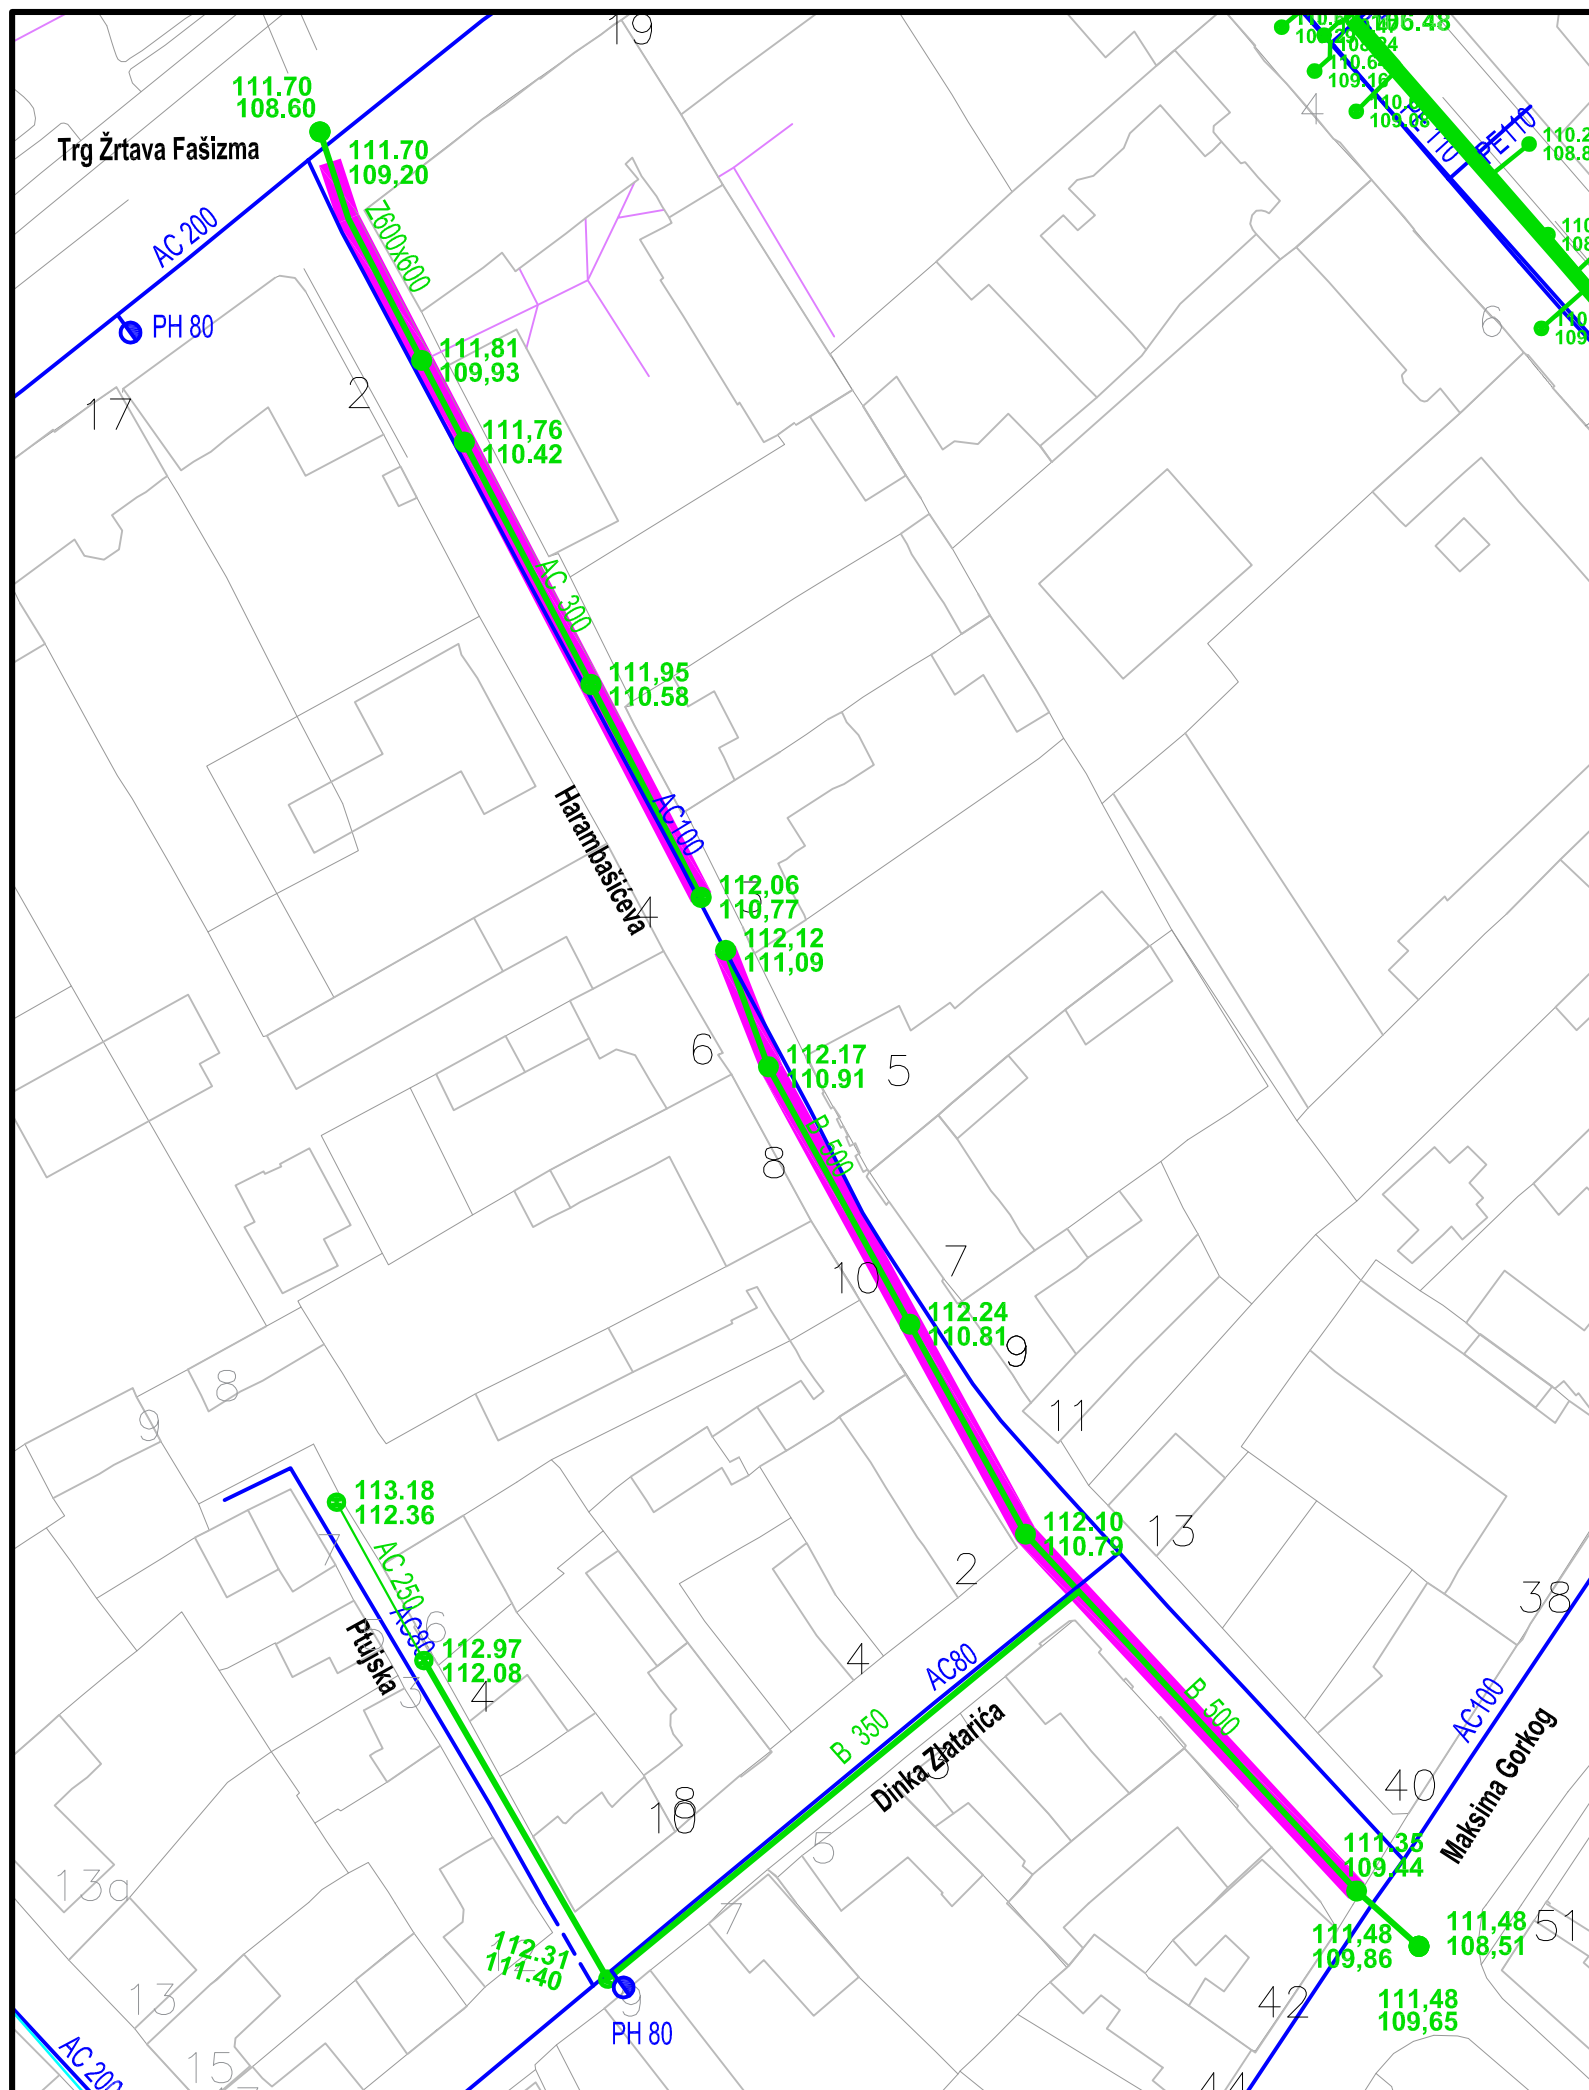

LEGENDA

PLANIRANA REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE	
postojeći vodovod-geodetski snimljen	
postojeći vodovod-približan položaj	
postojeća kanalizacija-geodetski snimljena	
postojeća kanalizacija-približan položaj	
sliv K-II	
sliv K-III	
postojeći podzemni hidrant	

# SITUACIJA

## PLANIRANE REKONSTRUKCIJE KANALIZACIJE

### U HARAMBAŠIĆEVOJ ULICI


# R=1:1000

JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica, 2017. Prilog: 2.

Napomena: Postojeći vodovod i kanalizacija je sa podacima iz arhive JKP "Vodovod i kanalizacija", Subotica




LEGENDA	
PLANIRANA REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE	
postojeći vodovod-geodetski snimljen	
postojeći vodovod-približan položaj	
postojeća kanalizacija-geodetski snimljena	
postojeća kanalizacija-približan položaj	
sliv K-II	
sliv K-III	
postojeći podzemni hidrant	

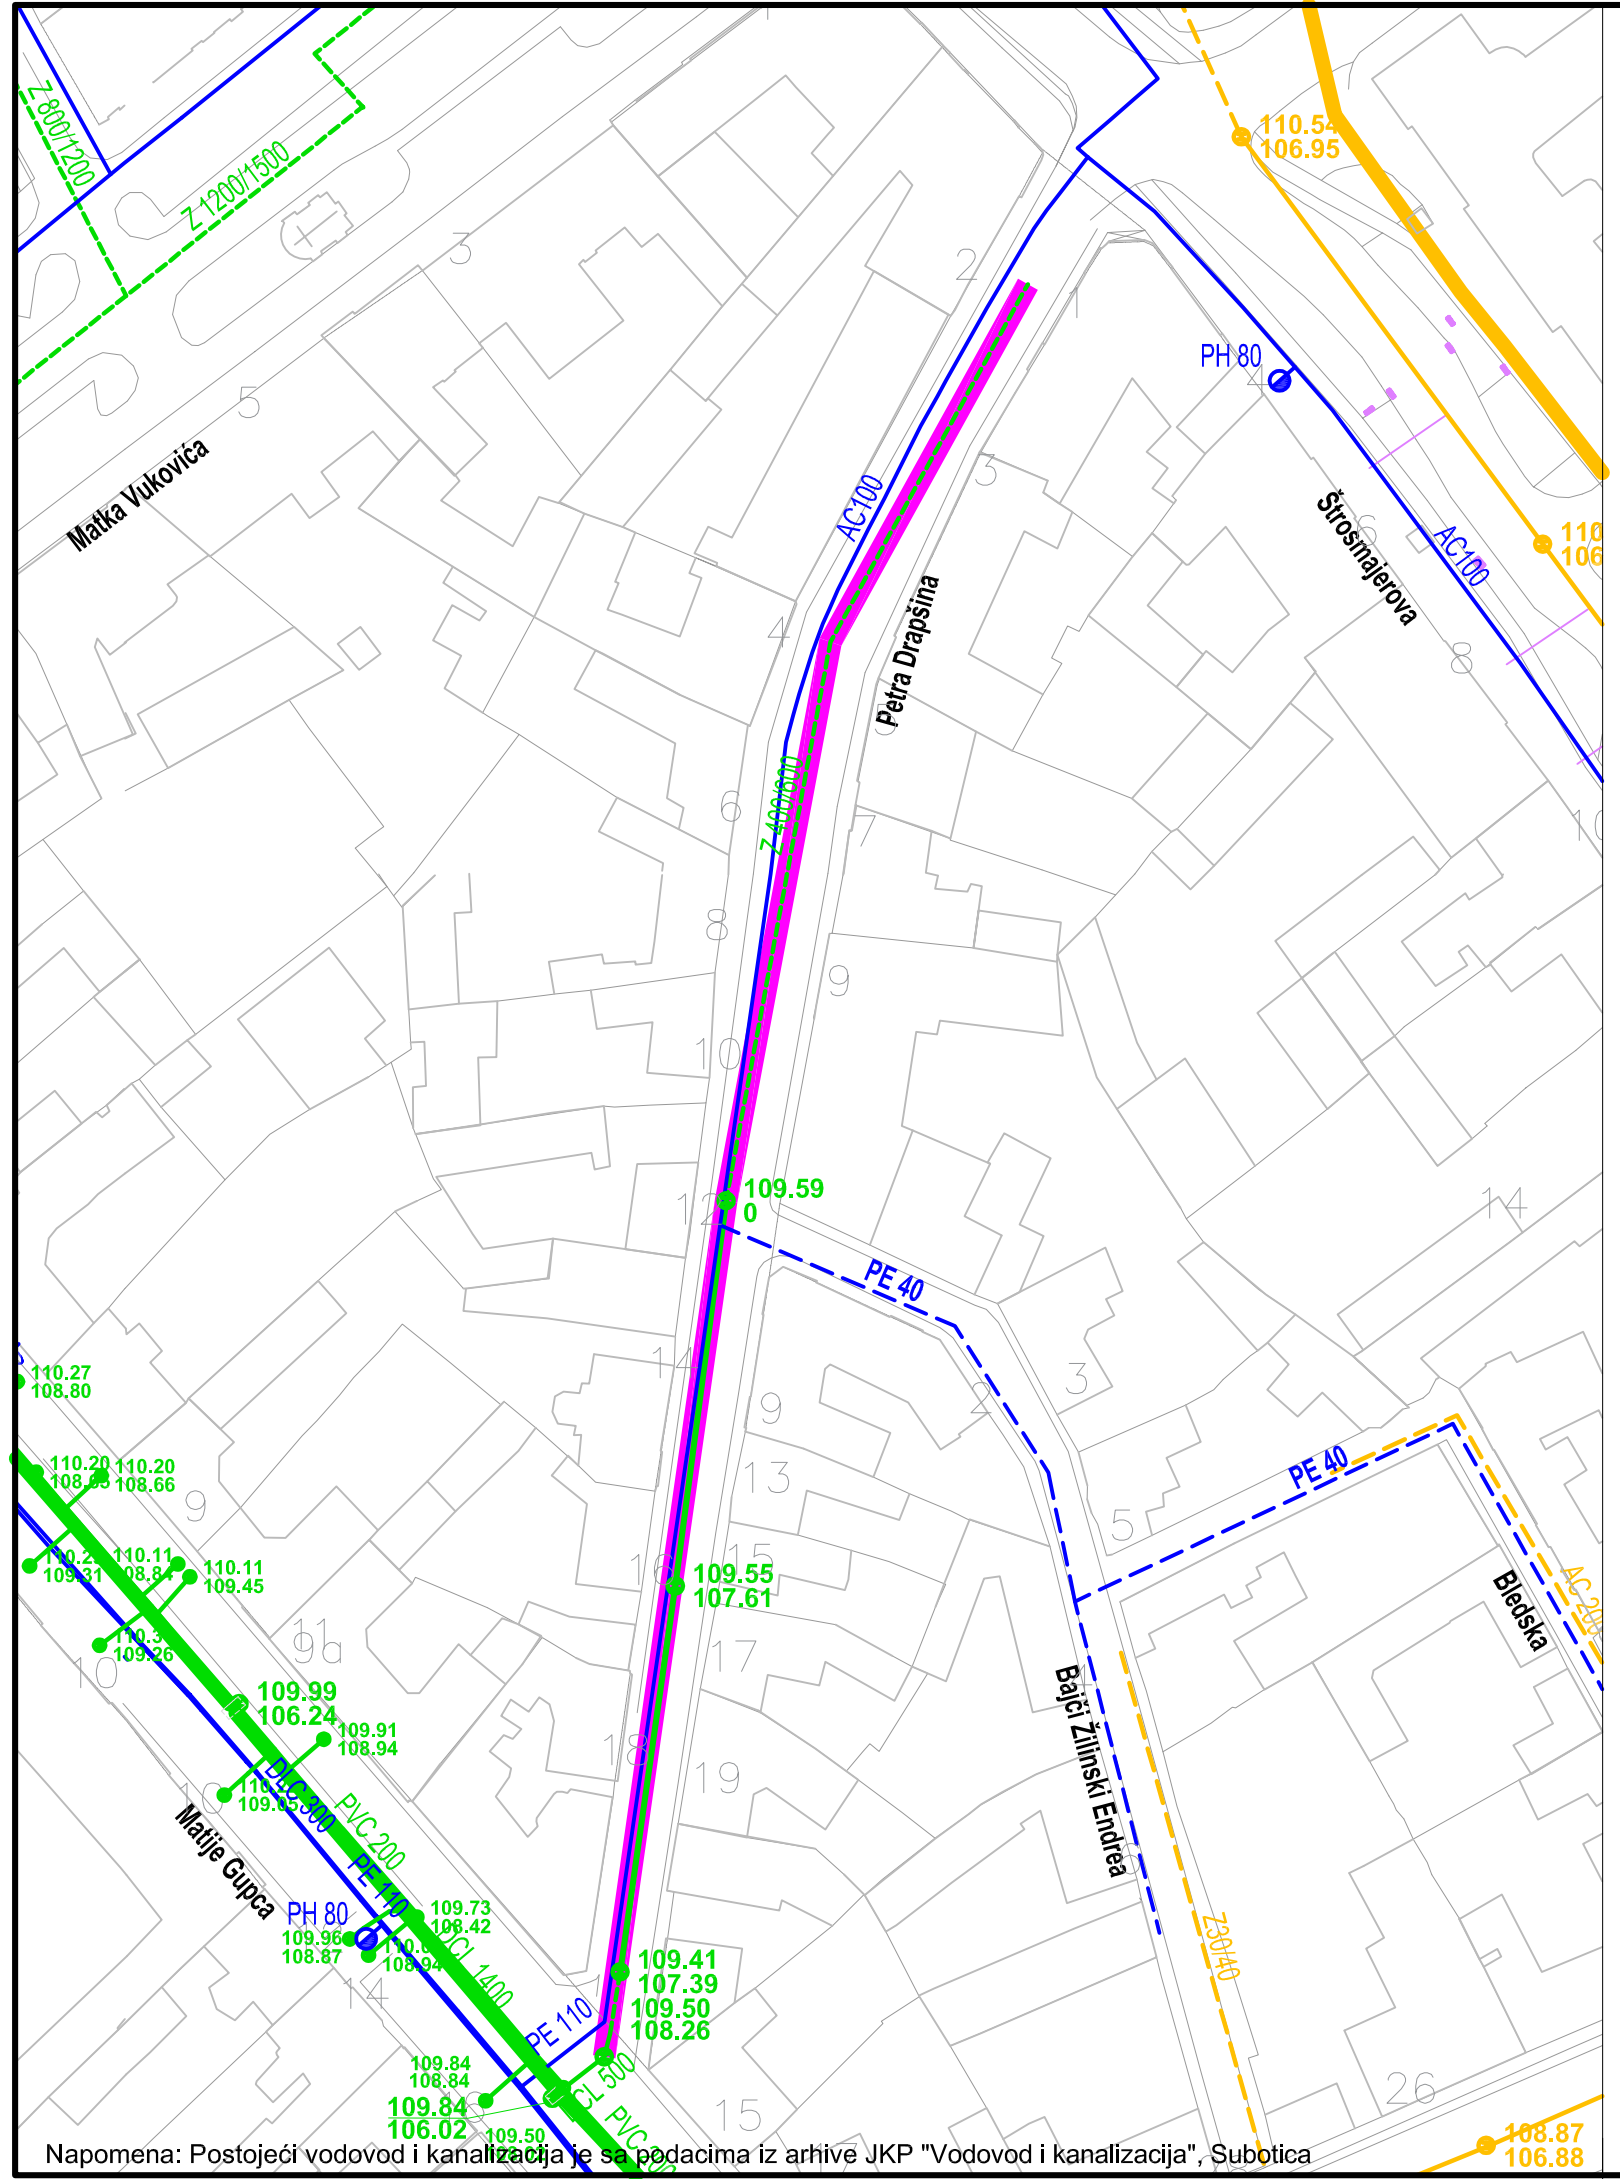

# SITUACIJA PLANIRANE REKONSTRUKCIJE KANALIZACIJE U ULICI PETRA DRAPŠINA R=1:1000

Napomena: Postojeći vodovod i kanalizacija je sa podacima iz arhive JKP "Vodovod i kanalizacija", Subotica

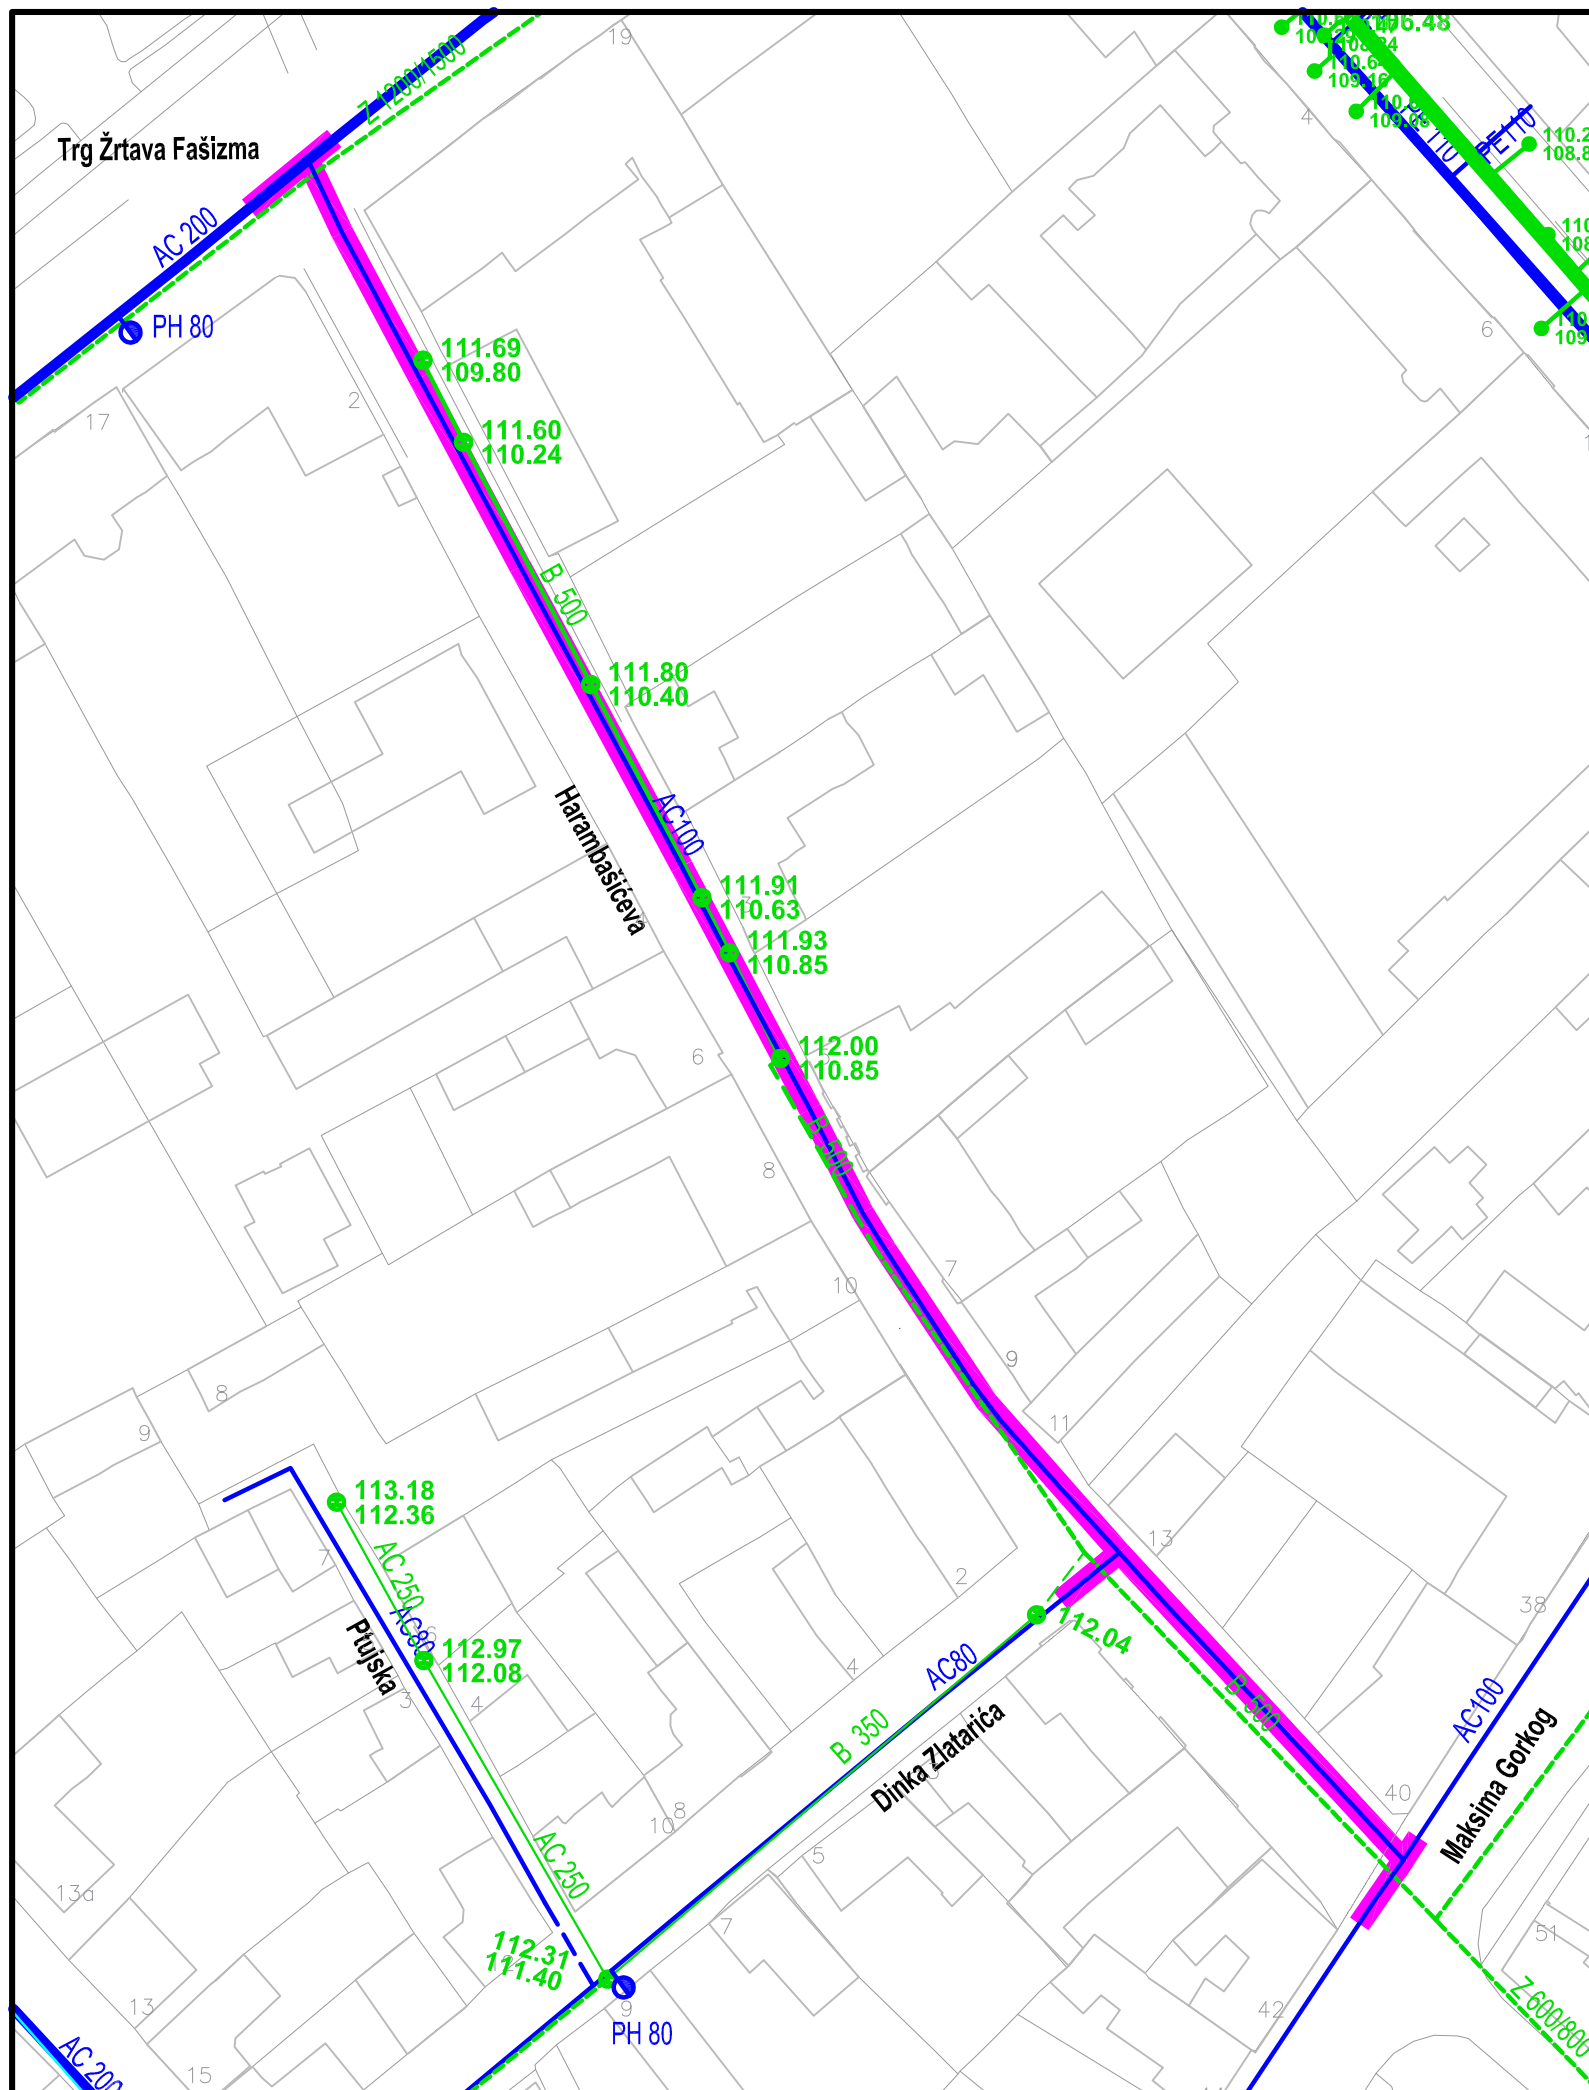

# SITUACIJA PLANIRANE REKONSTRUKCIJE VODOVODA U HARAMBAŠIĆEVOJ ULICI R=1:1000


JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica, oktobar 2017. Prilog: 2.

Napomena: Postojeći vodovod i kanalizacija je sa podacima iz arhive JKP "Vodovod i kanalizacija", Subotica





LEGENDA	
PLANIRANA REKONSTRUKCIJA VODOVODA	
postojeći vodovod-geodetski snimljen	
postojeći vodovod-približan položaj	
postojeća kanalizacija-geodetski snimljena	
postojeća kanalizacija-približan položaj	
sliv K-II	
sliv K-III	
postojeći podzemni hidrant	

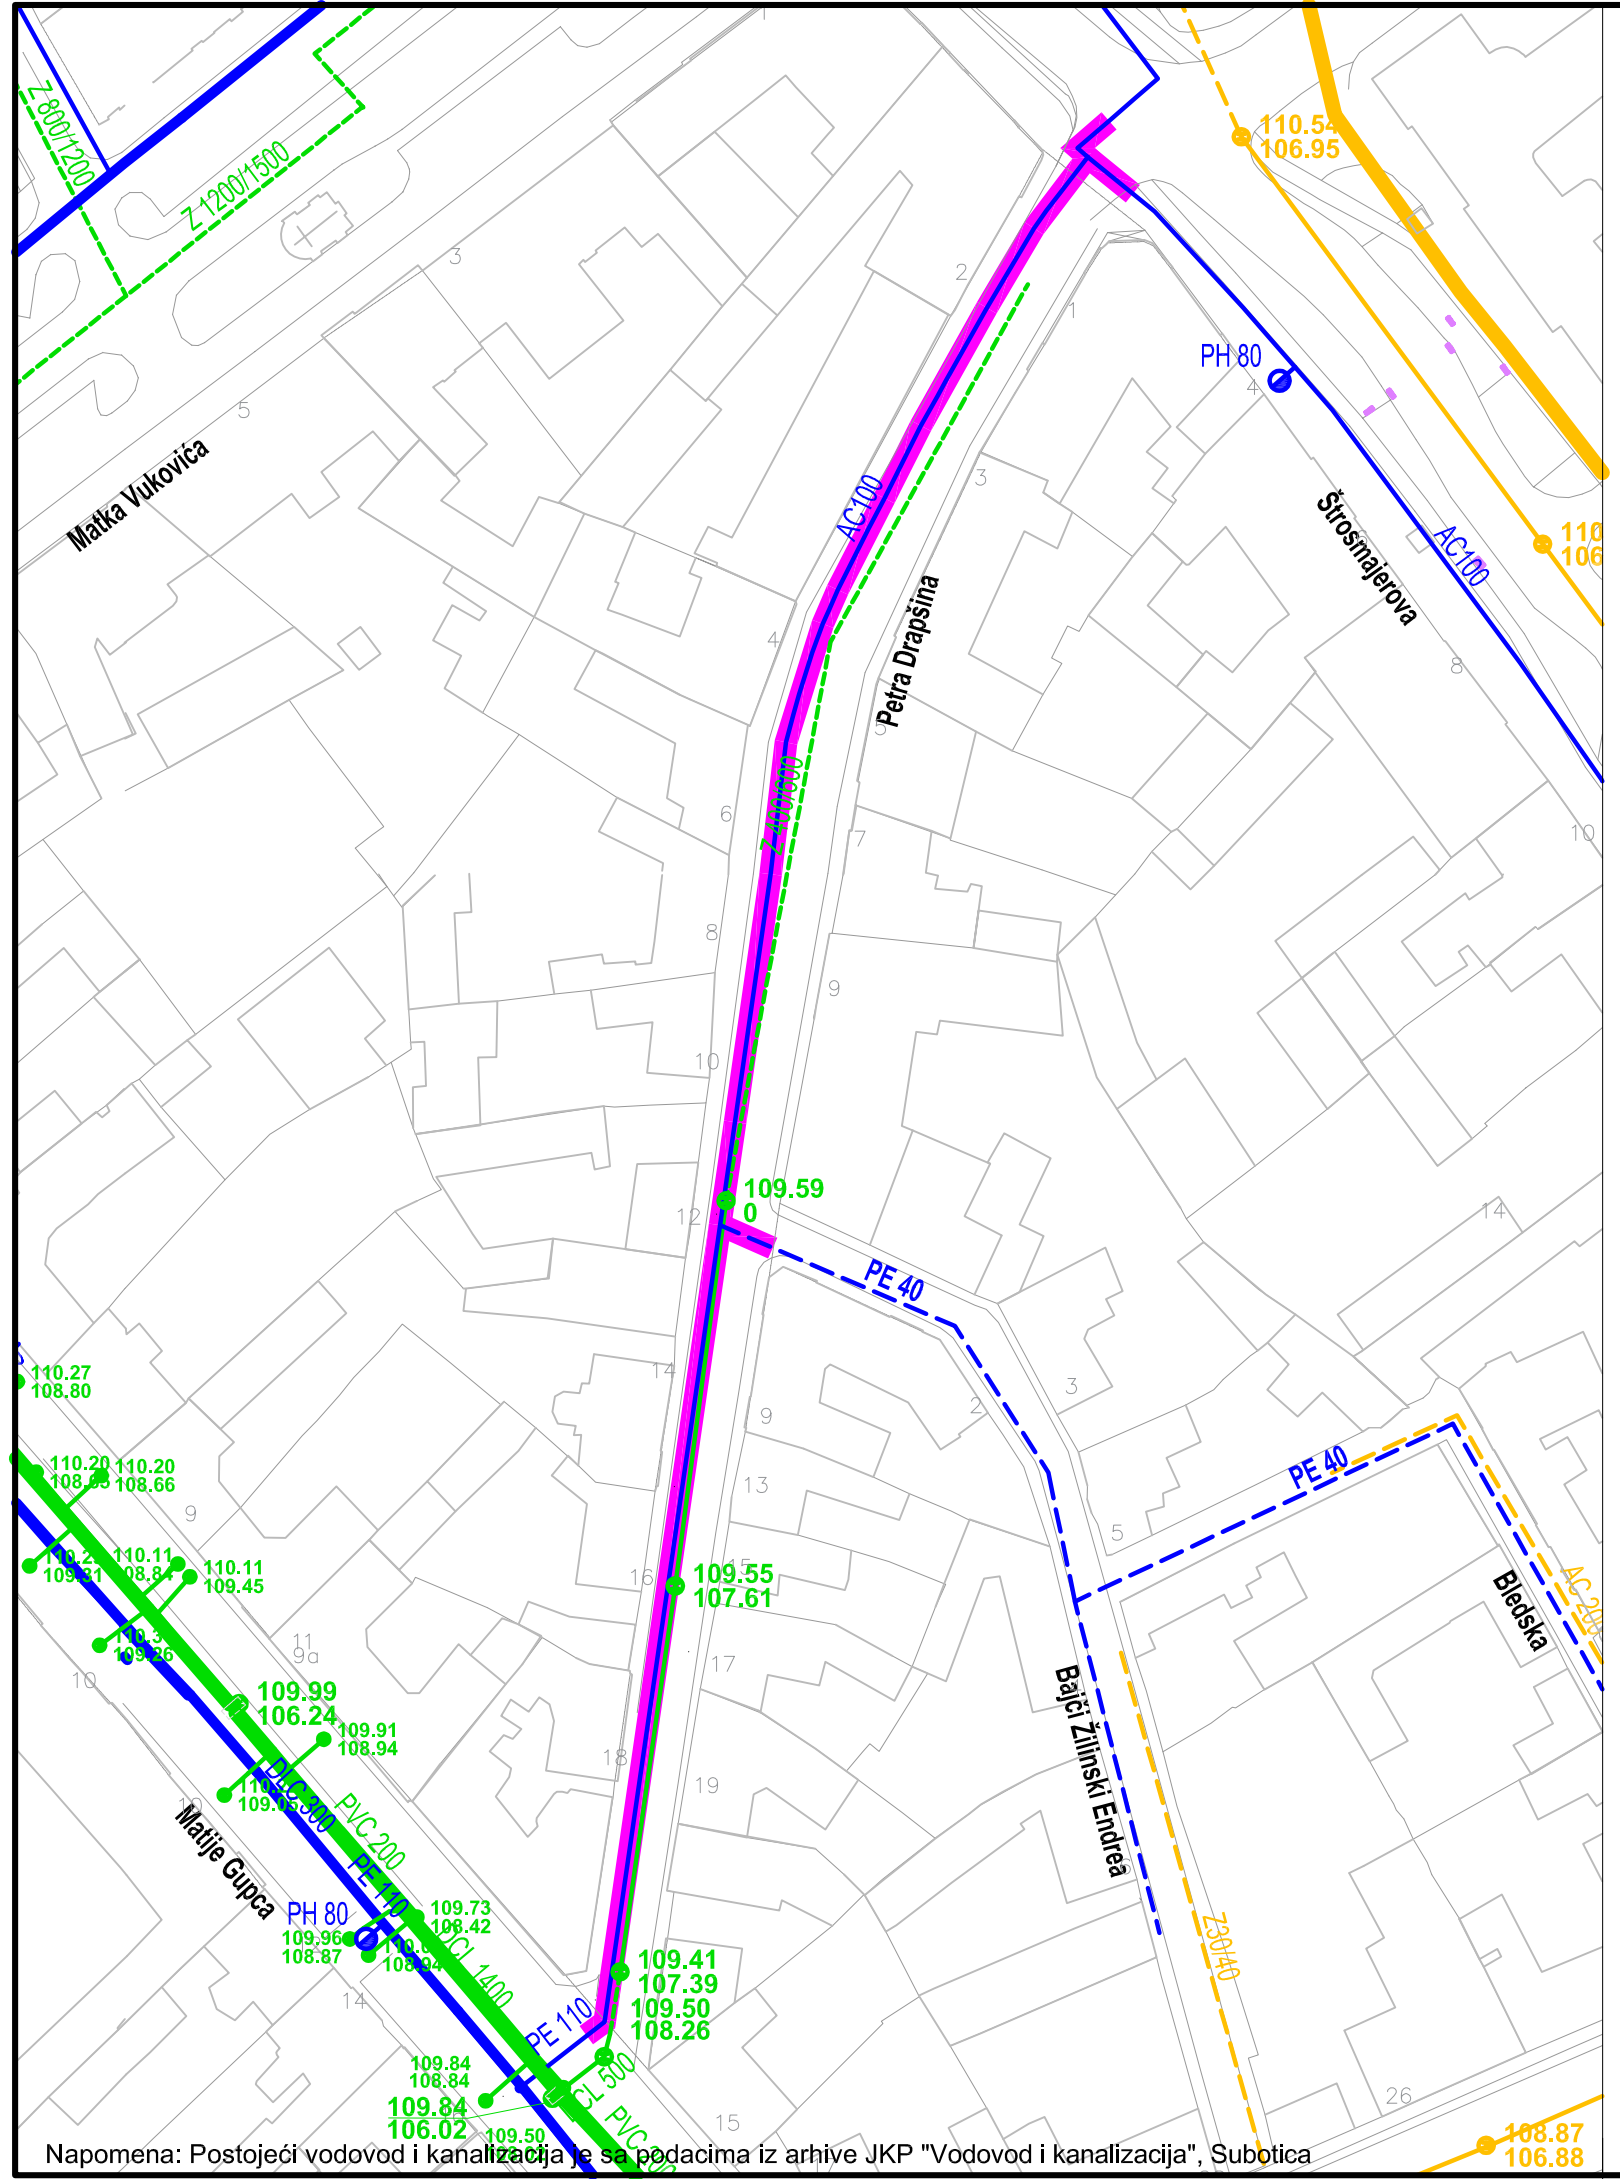

# SITUACIJA PLANIRANE REKONSTRUKCIJE VODOVODA U ULICI PETRA DRAPŠINA R=1:1000

Napomena: Postojeći vodovod i kanalizacija je sa podacima iz arhive JKP "Vodovod i kanalizacija", Subotica